

AS MOTOR



CATÁLOGO GENERAL **ES**

Válido desde 01/11/2023

AS-MOTOR

CORTACÉSPEDES TODO TERRENO
FABRICADO EN ALEMANIA

www.as-motor.es

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA CORTAR EL CÉSPED

LÍDER DEL MERCADO EN LA CATEGORÍA DE DESBROZADORAS DE HIERBA ALTA

Ya sea hierba alta, pendientes pronunciadas o terrenos abruptos: fabricamos desbrozadoras para las más altas exigencias en mantenimiento paisajístico y para cualquier terreno. Y lo hacemos desde hace más de 60 años. Esta experiencia nos convierte en número 1 cuando se trata de segar hierba alta en terrenos difíciles.

INNOVACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Desarrollamos constantemente nuestros modelos en estrecha colaboración con nuestros clientes. Respondemos a las necesidades de los usuarios con productos nuevos e innovadores. Por ejemplo, con la desbrozadora de orugas AS 1000 OVIS RC o la nueva línea AS-Motor Electric.

FABRICADO EN ALEMANIA

Las desbrozadoras de hierba alta AS-Motor están fabricadas con calidad alemana. Por eso fabricamos nosotros mismos más del 90% de las piezas de nuestro motor de 2 tiempos. Todos los demás componentes son fabricados por productores regionales según nuestras especificaciones. Sólo así podemos cumplir nuestros elevados requisitos de calidad.

SOSTENIBILIDAD

Nuestros equipos son conocidos por su durabilidad y fiabilidad. Para muchos dispositivos, las piezas de repuesto están disponibles hasta 30 años. Para usted, esto significa que puede disfrutar de su de su equipo durante mucho tiempo. Nuestra visión es conservar los recursos finitos y el medio ambiente en el proceso.

ESPÍRITU DE INVENTOR

Hace más de 60 años, Alfred Schefenacker se dio cuenta del problema al que se enfrentaban muchos viticultores suabos: hierba alta en pendientes pronunciadas. El inventor suabo encontró una solución, desarrolló el Allmäher® y fundó AS-Motor. La empresa sigue fiel a sus valores y acepta su responsabilidad social..

ESPÍRITU DE INVENTOR

Mantenemos una relación de cooperación con nuestros distribuidores y nuestros socios de servicio en todo el mundo. Una demostración de producto en su concesionario AS-Motor es la forma ideal de experimentar nuestros productos. Su distribuidor estará encantado de dedicarle el tiempo que necesite.

Encuentra tu distribuidor más cercano en la web AS-Motor.

AS-MOTOR LÍNEA DE PRODUCTOS

AS Cortacésped Mulching

Cortacésped Mulching ¡la alternativa que le ahorrará dinero! La hierba de hoy será el fertilizante de mañana. El cortacésped mulching no solo cortará la hierba a pequeño tamaño si no que también la dispersará y la troceará al mismo tiempo. Así, se pueden descomponer rápidamente, los valiosos nutrientes que vuelven a la tierra en forma de fertilizante casi "invisible".



	Pag.
AS 420 EProClip	21
AS 470 EProClip A	21
AS 510 EProClip A	20
AS 510 ProClip 4T A	22
AS 510 ProClip 2T ES A	22
AS 510 ProClip 4T A 2in1	22
AS 510 ProClip 2T ESA 2in1	22
AS 420 ProClip 4T	23
AS 470 ProClip 4T	23

AS Cortacésped Profesional

Hay una gran variedad de ELECTRIC tipos de césped: inclinado o plano, con hierba corta o larga, en terreno desigual, todos son diferentes. AS-Motor tiene un cortacésped adecuado para cada necesidad y cada tipo de césped.



	Pag.
AS 531 EProCut B	26
AS 531 4T MK	27
AS 531 4T MK B	27
AS 531 2T ES MK B	27
AS 53 2T ES 4WD	27
AS 53 2T ES 4WD RB	27

AS Allmäher®

Excelente desbrozadora de hierba alta, para trabajar en cualquier terreno. Además es capaz de actuar en áreas de crecimiento extremadamente denso, pendientes y terreno irregular, con una maniobrabilidad sin esfuerzo alrededor de los árboles y los obstáculos.



	Pag.
AS 21 EAllmäher	30
AS 21 4T B&S	31
AS 21 4T Comfort	31
AS 21 2T ES	31
AS 26 2T ES	31
AS 63 EAllmäher	32
AS 62 EAllmäher	33
AS 63 2T ES	34
AS 62 4T B&S	35
AS 63 4T B&S	35
AS 65 4T B&S	36
AS 65 2T ES	36
AS 73 4T B&S	37

AS Desbrozadora de Martillos

Ideal para hierba alta con crecimiento denso, fuertes pendientes, áreas en un terreno desconocido. Las desbrozadoras de martillos de AS-Motor evitan los objetos extraños que se encuentren en el suelo, a la vez que cortan y distribuyen perfectamente la hierba y el matorral cortados. Todo ello se traduce en un alto rendimiento de una manera "Segura".



	Pag.
AS 701 SM	41
AS 901 SM	40

AS Desbrozadoras rotativas

Gracias al cortacésped de AS-Motor podrá alimentar de forma automática su ganado. Cortar la hierba cerca del suelo y amontonarla limpiamente en una hilera facilita la recogida de alimento para animales.

Disponible desde Abril 2024

NUEVO



	Pag.
AS 585 EKM	43
AS 585 KM	43
AS 700 KM	43

AS Desbrozadoras de Asiento

¿Necesita algo más grande? ¡Entonces necesita la robusta y versátil desbrozadora de asiento AS-Motor! Ya sea para grandes áreas, matorrales, maleza o hierba con alturas de hasta 1,50 m., nuestras cortadoras de asiento son la solución ideal. Si el terreno es empinado o muy empinado, entonces nuestros modelos con tracción a las cuatro ruedas serán la solución perfecta. Seleccione uno de los seis modelos apropiados para su uso personal o profesional.



	Pag.
AS 799 Rider	50
AS 800 FreeRider	51
AS 915 Sherpa 2WD	53
AS 940 Sherpa 4WD XL	54
AS 920 Sherpa 2WD	55
AS 940 Sherpa 4WD	55
AS 1040 YAK 4WD XL	56
AS 1040 YAK 4WD	57

NUEVO



AS Desbrozadora con radiocontrol

El desbroce en pendientes pronunciadas es un reto para el hombre y la máquina. La moderna tecnología de Radio Control hace que este difícil trabajo sea considerablemente más fácil y, sobre todo, más seguro. La nueva desbrozadora de martillos AS 1000 OVIS RC ofrece a los profesionales posibilidades inimaginadas y desafía los límites.



	Pag.
AS 1000 OVIS RC	60
AS 940 Sherpa 4WD RC	62

AS Desherbadora

Protege las superficies y elimina las malas hierbas que crecen en las superficies adoquinadas y bordillos de forma rápida y eficiente.








Disponible desde Mayo 2024







	Pag.
AS 30 EWeedHex	66
AS 30 WeedHex 140	67
AS 30 WeedHex 160	67
AS 60 EWeedHex	68
AS 50 EWeedHex	70
AS 50 WeedHex	70

































AS-MOTOR
ELECTRIC


















AS-MOTOR RATIO DE TRABAJO Y ALTURA DE LA VEGETACIÓN

PRODUCTOS	VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO en m ² /hour (V _{max} x anchura de trabajo)	ALTURA MÁXIMA DE LA VEGETACIÓN en cm
CORTACÉSPED MULCHING		
AS 420 EProClip 	ap. 1,600	18
AS 470 EProClip A 	1,400	18
AS 510 EProClip A 	2,000	20
AS 420 ProClip 4T	ap. 1,600	18
AS 470 ProClip 4T	ap. 1,850	18
AS 510 ProClip 4T A y 2in1	2,000	20 40 Mulching / descarga lateral
AS 510 ProClip 2T ES A y 2in1	2,150	20 50 Mulching / descarga lateral
CORTACÉSPED PROFESIONAL		
AS 531 EProCut B 	2,300	40
AS 53 2T ES 4WD y 4WD RB	2,500	40
AS 531 4T MK y 4T MK B	2,100	30
AS 531 2T ES MK B 3in1	2,300	50
ALLMÄHER®		
AS 21 EAllmäher 	1,600	60
AS 62 EAllmäher 	2,400	90
AS 63 EAllmäher 	2,200	90
AS 21 4T B&S y Confort	1,500	60
AS 21 2T ES	1,200	80
AS 26 2T ES	1,500	70
AS 62 4T B&S	2,300	90
AS 63 4T B&S	2,300	90
AS 63 2T ES	2,400	100
AS 65 2T ES	2,600	120
AS 65 4T B&S	3,300	150
AS 73 4T B&S	3,700	150
DESBROZADORAS DE MARTILLOS		
AS 701 SM	2,500	100
AS 901 SM	3,600	130

PRODUCTOS	VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO en m ² /hour (V _{max} x anchura de trabajo)	ALTURA MÁXIMA DE LA VEGETACIÓN en cm
DESBROZADORAS ROTATIVAS		
AS 585 EKM 	ap. 1,650	90
AS 585 KM	1,450	80
NUEVO AS 700 KM	3,190	90
DESBROZADORAS DE ASIENTO		
AS 799 Rider	6,400	60
AS 800 Freerider	6,400	80
AS 915 Sherpa 2WD	9,450	150
AS 920 Sherpa 2WD	9,450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5,500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL	6,000	150
NUEVO AS 1040 YAK 4WD	6,800	150
NUEVO AS 1040 YAK 4WD XL	7,500	150
DESBROZADORAS CONTROL REMOTO		
AS 940 Sherpa 4WD RC	6,000	150
AS 1000 OVIS RC	5,000	150
DESHERBADORAS		
AS 30 EWeedHex	Aproximadamente 10 horas de duración del cepillo (cepillo de chapa de acero)	
AS 30 WeedHex 	Aproximadamente 10 horas de duración del cepillo (cepillo de chapa de acero)	
NUEVO AS 60 EWeedHex	Aproximadamente 30 horas de duración de los cepillos (8 cepillos trenzados de acero, largos)	
AS 50 EWeedHex 	Aprox. 800 m de limpieza de bordes o 400 m2 de limpieza de superficies por par de cepillos, máx. 800m2/h	
AS 50 WeedHex 	Aproximadamente 10 horas de vida útil de la escobilla a alta carga (cepillo de acero)	

AS-MOTOR AREAS DE IMPLEMENTACIÓN


PRODUCTOS	IDONEIDAD DE LA PENDIENTE nivelado > ascendente > empinado	USO PRO-FESIONAL	PLATAFORMA DE CORTE/ FUNCIONAMIENTO	TRACCIÓN
CORTACÉSPED MULCHING				
AS 420 EProClip 		■	Mulching	—
AS 470 EProClip A 		■	Mulching	Una marcha, tracción trasera
AS 510 EProClip A 		■	Mulching	Tracción trasera Vario
AS 420 ProClip A		■	Mulching	—
AS 470 ProClip 4T		■	Mulching	—
AS 510 ProClip 4T A y 2in1		■	Mulching (descarga lateral)	Tracción trasera Vario
AS 510 ProClip 2T ESA y 2in1		■	Mulching (descarga lateral)	Tracción trasera Vario
CORTACÉSPED PROFESIONAL				
AS 531 EProCut MK B 		■	Descarga lateral	Tracción integral Vario
AS 53 2T ES 4WD and 4WD RB		■	Mulching, recogida o descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 531 4T MK y 4T MK B		■	Mulching, recogida o descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 531 2T ES MK B 3in1		■	Mulching con descarga lateral	Tracción trasera
ALLMÄHER®				
AS 21 EAllmäher 			Mulching con descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 62 EAllmäher 		■	Mulching con descarga lateral	Tracción trasera
AS 63 EAllmäher 		■	Mulching con descarga lateral	Tracción trasera
AS 21 4T B&S y Confort			Mulching con descarga lateral	Tracción trasera
AS 21 2T ES			Mulching con descarga lateral	Tracción trasera de 2 velocidades
AS 26 2T ES			Mulching con descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 62 4T B&S		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 63 4T B&S		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 63 2T ES		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera 5 velocidades+ marcha atrás
AS 65 2T ES		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera 5 velocidades+ marcha atrás
AS 65 4T B&S		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera 5 velocidades+ marcha atrás
AS 73 4T B&S		■	Mulching con martillos	Tracción trasera 5 velocidades+ marcha atrás
DESBROZADORA DE MARTILLOS				
AS 701 SM		■	Mulching con martillos	Tracción trasera 5 velocidades+ marcha atrás
AS 901 SM		■	Mulching con martillos	Tracción trasera 5 velocidades+ marcha atrás

PRODUCTOS	ADECUACIÓN DE LA PENDIENTENIVEL nivel > incremento > inclinación	USO PRO- FESIONAL	PLATAFORMA/ FUNCIONAMIENTO	ACCIONAMIENTO
CORTACÉSPED ROTATIVAS				
AS 585 EKM 			Rotativa con descarga lateral	Tracción Trasera
AS 585 KM			Rotativa con descarga lateral	Tracción trasera
NUEVO AS 700 KM		■	Rotativa con descarga lateral	Rear-wheel drive 5-speed
DESBROZADORAS DE ASIENTO				
AS 799 Rider			Corte con descarga trasera	Tracción trasera hidrostática
AS 800 Freerider			Corte con descarga trasera	Tracción trasera hidrostática
AS 915 Sherpa 2WD		■	Corte con descarga trasera	Tracción trasera hidrostática
AS 920 Sherpa 2WD		■	Corte con descarga trasera	Tracción trasera hidrostática
AS 940 Sherpa 4WD		■	Corte con descarga trasera	Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
AS 940 Sherpa 4WD XL		■	Corte con descarga trasera	Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
AS 1040 YAK 4WD		■	Mulching con martillos	Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
AS 1040 YAK 4WD XL		■	Mulching con martillos	Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
DESBROZADORAS RADIOCONTROL				
NUEVO AS 940 Sherpa 4WD RC		■	Mulching con descarga trasera	Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
NUEVO AS 1000 OVIS RC		■	Mulching con martillos	Transmisión hidrostática sobre orugas
DESHERBADORAS				
AS 30 EWeedHex 		■		—
AS 30 WeedHex		140 ■ 160		—
AS 60 EWeedHex 		■		—
NUEVO AS 50 EWeedHex 		■		Tracción trasera Vario
AS 50 WeedHex		■		Tracción trasera Vario

■ adecuado ■ recomendado



La certeza de que estamos creando valor para toda la vida, nos motiva cada día.

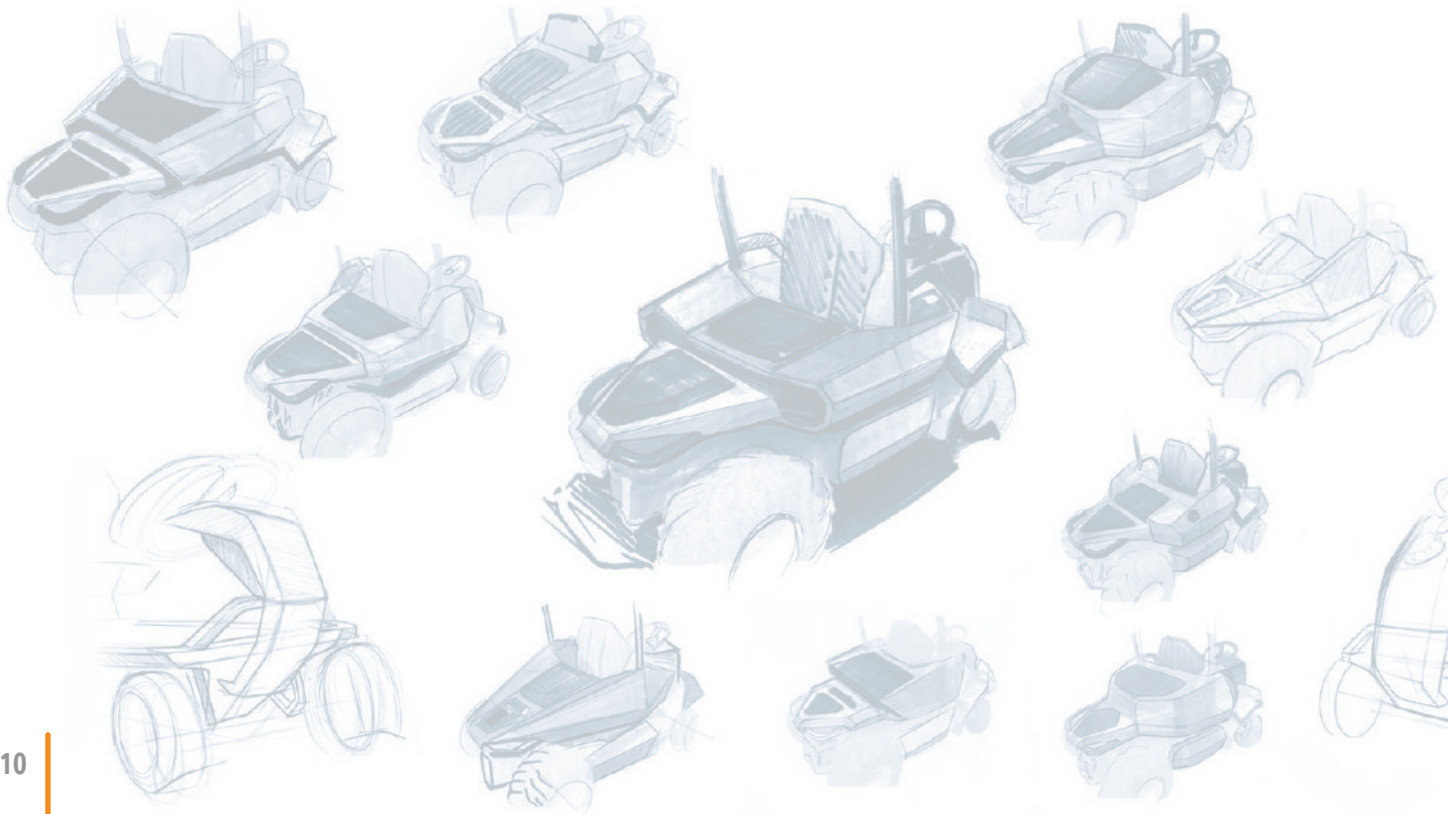

FABRICADO EN ALEMANIA

Algunos se asombran cuando conocen la profundidad de nuestra integración vertical: desarrollamos y producimos casi todos nuestros componentes en nuestra fábrica de Alemania. Esta es la única forma de garantizar la calidad y fiabilidad de la marca "Fabricado en Alemania" tal y como lo entendemos.

Diseño y desarrollo

Implementamos nuestras propias ideas y cumplimos con los actuales requisitos del mercado en cada equipo: desde los nuevos desarrollos asistidos en CAD a la fabricación de prototipos. Y todo ello siempre cumpliendo con las normas de calidad más rigurosas, alcanzando el más alto nivel de calidad, por ejemplo, en los componentes de los motores, incluidos los motores 2T, desarrollados en nuestras instalaciones se montan de manera fiable y precisa gracias a nuestros especialistas.

Cada empuñadura está perfectamente definida hasta el último detalle, además nuestros montadores conocen "sus productos" como la palma de su mano. Por último, todas nuestras máquinas son probadas de forma manual.

Exhaustivo test de funcionamiento

Antes de comenzar la producción en serie, nuestros dispositivos están sujetos a pruebas prácticas de amplio espectro. Comercializamos nuestros productos exclusivamente a través de distribuidores especializados con una alta formación, ya que es la única forma de garantizar que nuestros clientes van a contar con el apoyo adecuado y que las piezas de repuesto originales estarán disponibles una vez que finalice la producción en serie.



AS-MOTOR

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES CON ORIENTACIÓN ECOLÓGICA

Pulsatilla vulgaris en pastizales secos, Bavaria



Corte suave con doble cuchilla de corte



Mantenerse alejado de los pastos ricos en diversidad de especies



Cuidamos los prados



Recogida de esquejes con rastrillo de cinta

DEJA QUE FLOREZCA - CORTA DESPUÉS Y MEJOR

En una era de creciente uso intensivo de la tierra, los campos de pasto, los campos de cultivos, los márgenes de los caminos, las praderas en pendiente y el paisaje de los laterales de las carreteras son las únicas áreas de uso extensivo que constituyen valiosos hábitats y refugios para una variedad de plantas y animales.

Ahora el ser humano no tiene que ser el destructor del medioambiente. Históricamente fueron los agricultores y ciudadanos que, mediante su actividad en Europa Central durante miles de años, crearon un entorno diverso, estructurado y con innumerables ecosistemas para una amplia variedad de especies.

Mantenimiento de prados con orientación ecológica – ¡sin cortarlos no hay solución!

Darle un descanso al campo fomenta la biodiversidad. Ningún corte o intervención tiene un efecto positivo en la fauna. Por otro lado, no es una opción viable para el reino vegetal, ya que las plantas pierden su hábitat y los biotopos desaparecen.

Los principios del mantenimiento de los pastos son:

- Intervenir lo menos posible en la zona, solo lo meramente imprescindible, para mantener la biodiversidad.
- Utilizar todas las opciones del tratamiento del campo favorable a los animales.
- Mantener el equilibrio entre la conservación de la naturaleza, la rentabilidad, la salud y la seguridad laboral.

Como el especialista en el desbroce, AS-Motor ofrece diferentes sistemas de desbroce. Corte mulching, trituradoras de mulching, desbrozadoras de martillos, desbrozadoras rotativas y desbrozadoras de asiento. ¡Ahora le toca a usted probar cualquiera de estas grandes desbrozadoras! El mejor aliado para el campo.



Segado respetuoso con los insectos con dispositivo ahuyentador de insectos



Franja de floración anual en agricultura.

Para obtener información detallada sobre la tendencia ecológica de **conservación de los espacios verdes:**






El nuevo accionamiento eléctrico AS-Motor establece nuevos estándares de rendimiento, potencia y resistencia:

- ✓ Motor eléctrico de 56V que ofrece una potencia nominal de 3.460 vatios.
- ✓ Potencia y rendimiento similares a los de un motor de combustión de 200 cm³ de 4 tiempos con capacidad de trabajo ilimitada en pendientes.
Ranuras internas para dos baterías portátiles de 56 V, 10 Ah. Contenido energético entonces 2x560Whz (1120 Wh)
- ✓ A los modelos AS 510 E-ProClip A se les puede conectar una batería adicional de 28 Ah con 1.568 Wh, AS 531 E-ProCut B y las segadoras eléctricas de hierba alta AS-Electric.
- ✓ Gestión inteligente de la batería: todas las baterías conectadas se descargan juntas de forma uniforme.
- ✓ Energía total con 2 baterías de 10 Ah y batería de reserva adicional: 2,69 kWh..
- ✓ Dos niveles de velocidad seleccionables.
- ✓ Sistema de refrigeración activa para la unidad motriz.
- ✓ Compatible con todas las baterías EGO Power de 7,5, 10 y 12 Ah.
- ✓ Batería de alta calidad con celdas originales Samsung ® y monitorización de celda única para hasta 1.200 ciclos de carga casi a plena potencia.
- ✓ Garantía profesional de 2 años para las baterías manuales y de 3 años para las baterías traseras.
- ✓ Carga rápida (CH 7000 E): Batería de mano 10 Ah/60 min, 12 Ah/74 min, batería de mochila 28 Ah/210 min.

Aproveche las oportunidades del sistema de batería de As Motor:

- ✓ Alta potencia y autonomía para aplicaciones profesionales. Sin molestas desconexiones durante los picos de carga, como ocurre con los sistemas de 36 y 42 voltios.
- ✓ El primer Allmähers alimentado por batería. Galardonado con la Medalla de Oro a la Innovación en el DemoPark 2021.
- ✓ Mismo resultado de trabajo que los aparatos AS-Motor con motor de combustión.
- ✓ Sistema de refrigeración óptimo: Refrigeración activa y forma ARC de las baterías.
- ✓ Diseño de la máquina probado y duradero: idéntico a los modelos de gasolina.
- ✓ Compatibilidad total de las baterías con la amplia gama de equipos EGO Power.
- ✓ Plataforma de baterías preparada para el futuro: todas las baterías pueden utilizarse en todas las máquinas EGO.
- ✓ Precio de batería/Wh atractivo y competitivo.
- ✓ Garantía de batería superior a la media, incluso para uso profesional.

Un total de once modelos de los legendarios cortacéspedes de mulching y profesionales AS-Motor, cortacéspedes de hierba alta, cortacéspedes rotativos, desbrozadoras y segadoras rotativas están ahora disponibles como modelos de batería. Los cortacéspedes eléctricos de hierba alta AS 62 y AS 63 superan a todas las desbrozadoras manuales a batería en cuanto a rendimiento de superficie, comodidad y seguridad. La pregunta ¿Existe una alternativa a batería? se responde con un „¡Sí!“ - incluso para hierba alta. Sólo de AS-Motor.

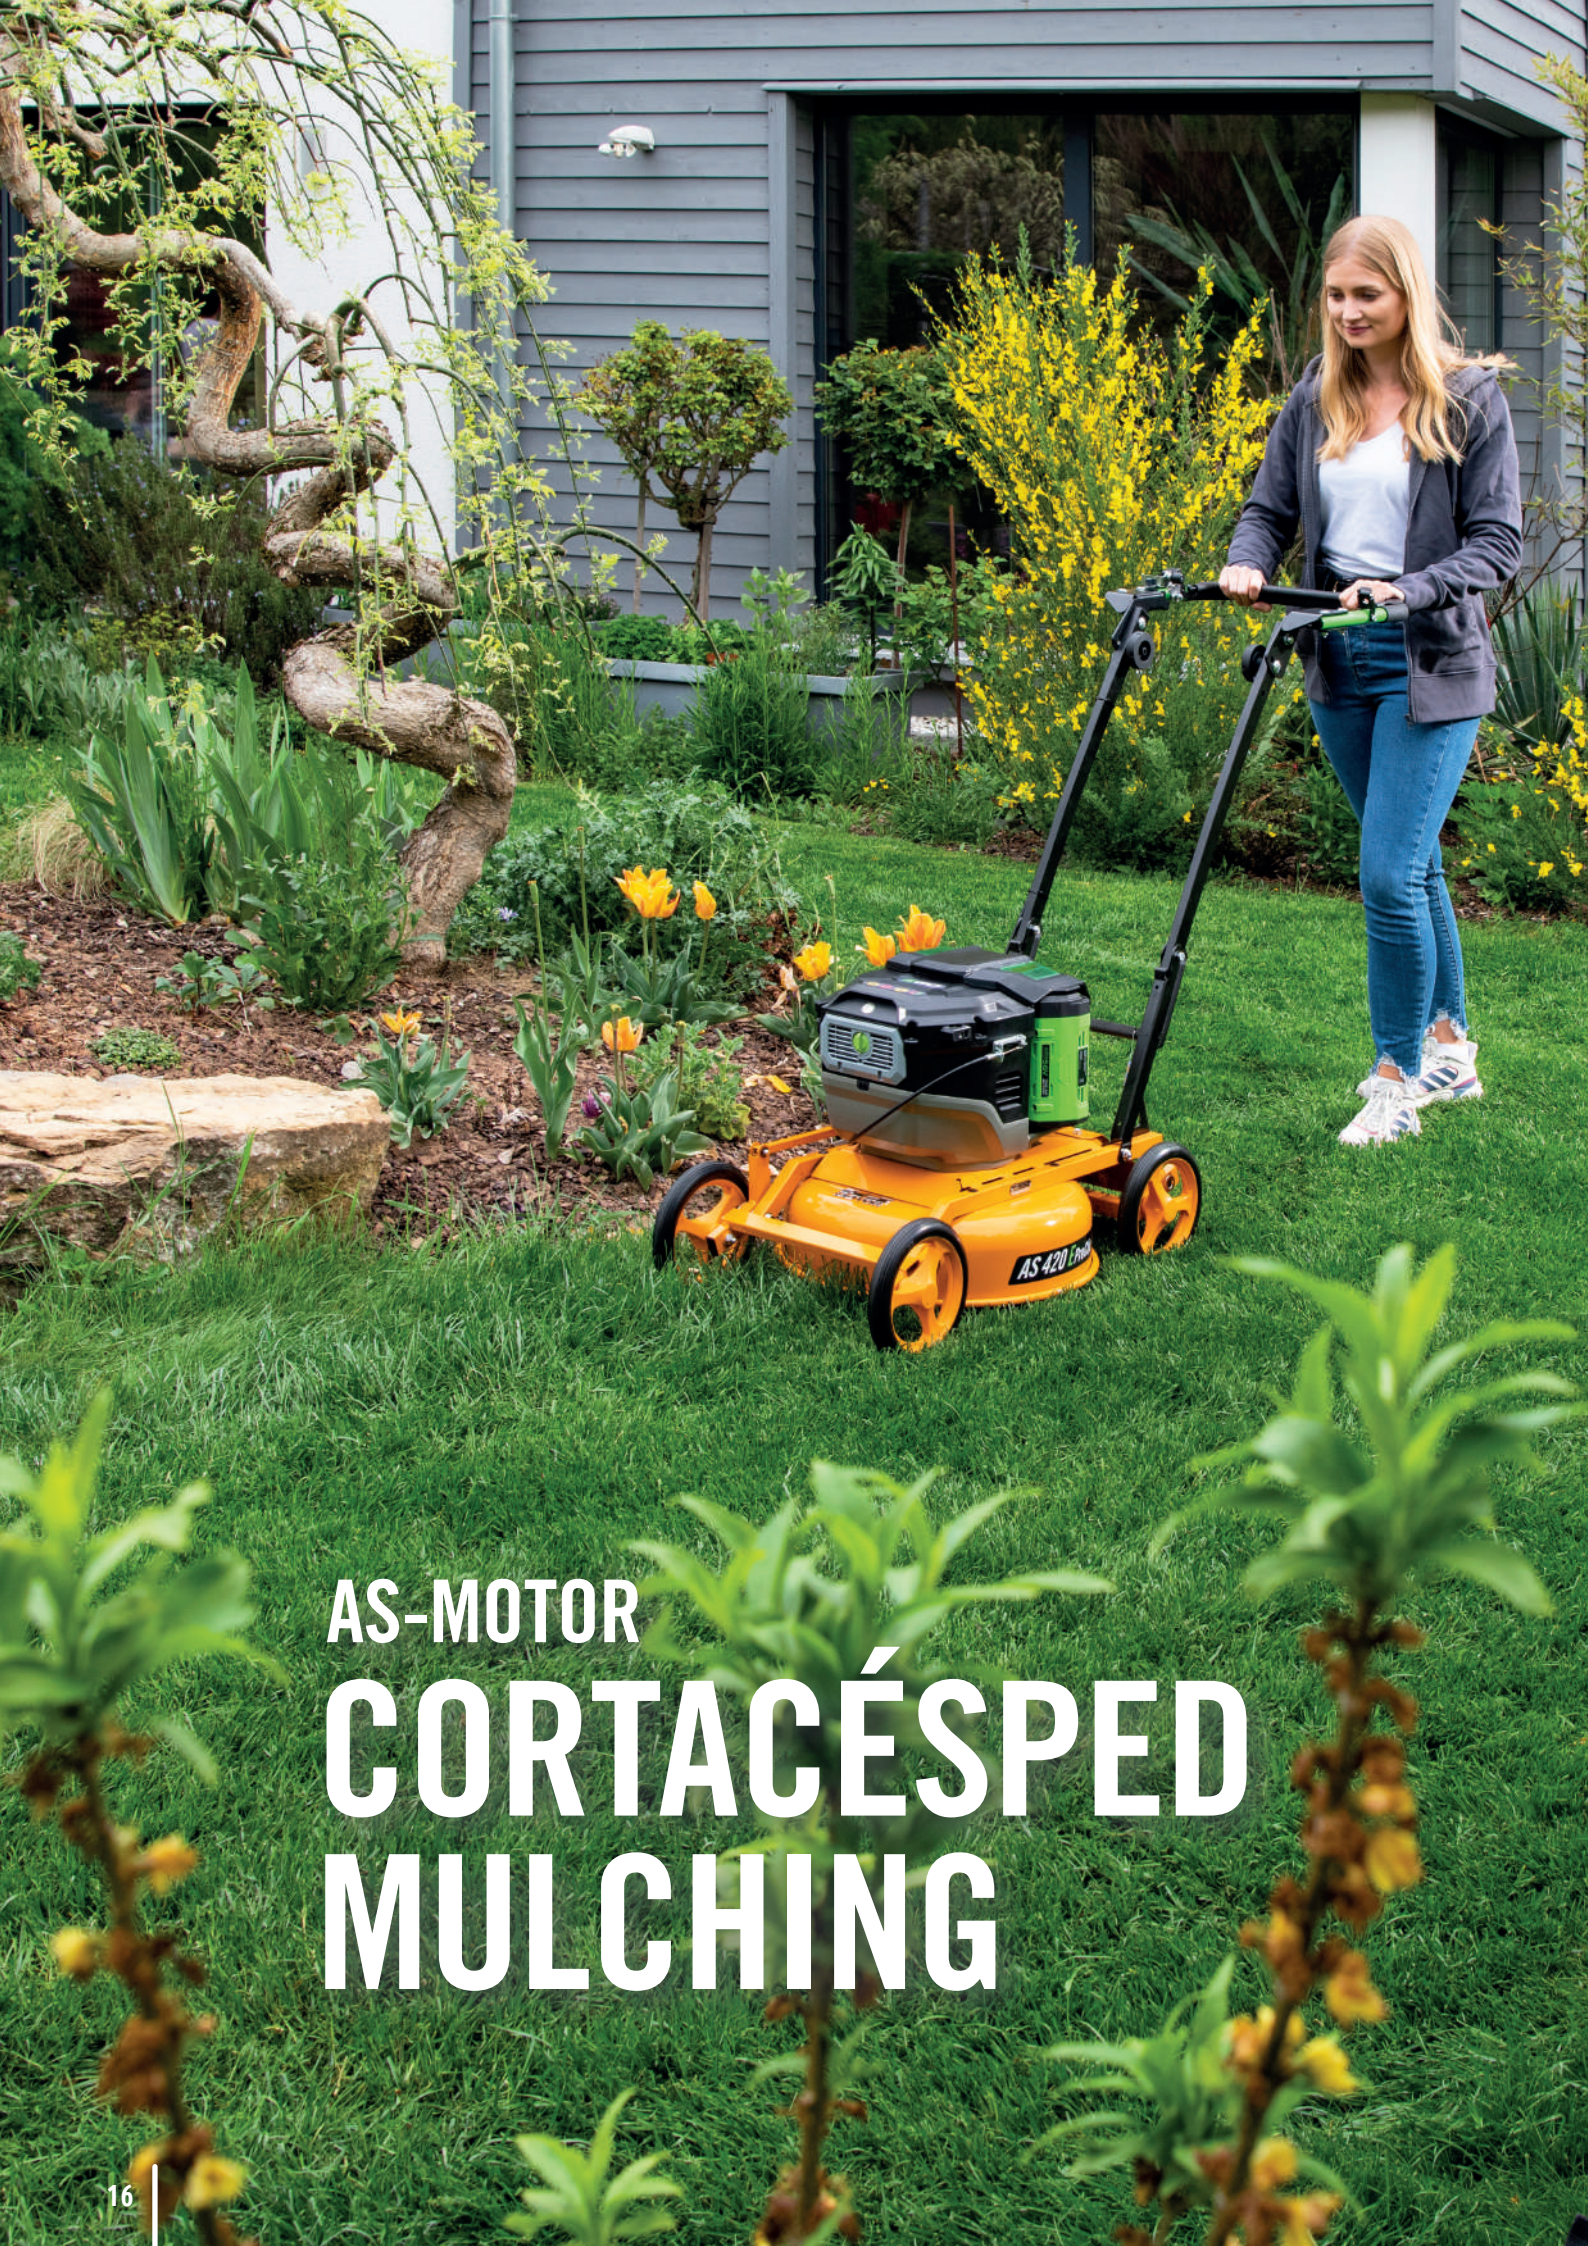

AS-MOTOR
**CORTACÉSPED
MULCHING**

SIMPLEMENTE CORTAR EL CÉSPED MÁS RÁPIDO

Han pasado muchas cosas desde que salieron al mercado los primeros cortacéspedes profesionales de mulching en 2010. Hasta entonces, los cortacéspedes con función mulching opcional tenían mala reputación, la causa era un corte poco limpio y cúmulos de recortes. El progreso técnico y una nueva generación de cortacéspedes con función mulching han puesto remedio a esta situación.

Hoy en día, las ventajas de los modernos cortacéspedes mulching son bien conocidas. La principal ventaja es el ahorro de tiempo de hasta un 25% al cortar. Como no se recogen los recortes, se puede trabajar sin interrupción. Ya no es necesario volver al remolque y vaciar la bolsa de recogida. Sin embargo, todavía persisten algunos prejuicios en contra los cortacéspedes mulching:

- Hay que cortar más a menudo que con el cortacésped de bolsa. En este caso, se recomienda una frecuencia de cinco a siete días. Después, corte al ritmo habitual del cortacésped de bolsa.
- Los cortacéspedes de mulching no crean un césped excesivo: La AS 510 puede triturar la altura del césped hasta 20 cm - en dos pasos, lamentablemente no hay milagros. La primera pasada se realiza a la altura de corte más alta y luego, a intervalos cortos, la segunda pasada se realiza a una altura de corte media. Incluso los profesionales se asombran en las demostraciones.
- Los cortacéspedes mulching sólo funcionan en condiciones de sequedad, sin embargo, los cortacéspedes mulching AS-Motor siguen funcionando en condiciones de humedad. La razón es la campana de trituración especialmente profunda, el fuerte flujo de aire y la cuchilla especial de mulching AS - Motor.
- El mulching de los cortacésped es abono para el césped: La medida más importante contra la fertilización. La recomendación general es de tres fertilizaciones al año, puede reducirse a sólo dos con los cortacéspedes mulching, ya que los nutrientes permanecen en la superficie y no se eliminan con los recortes. Cada vez son más los estadios deportivos, los campos de golf e incluso los fabricantes de césped los que están cortando con cortacéspedes mulching debido a los beneficios.

EN EL PUNTO DE MIRA: AS-MOTOR ELECTRIC CORTACÉSPED DE MULCHING A BATERÍA

El nuevo accionamiento eléctrico AS-Motor, con su potencia nominal de 3.460 vatios, permite ahora transferir la potencia de los modelos de gasolina a los cortacésped de batería. A partir de ahora, no hay necesidad de comprometer el rendimiento del área, el patrón de corte y el tiempo de funcionamiento.

**AS-MOTOR,
ELECTRIC**

AS-MOTOR TECNOLOGÍA MULCHING



> PASO 2:

El flujo de aire generada por la cuchilla de trituración hace girar uniformemente los recortes en la plataforma de trituración.

2.

> PASO 3:


La hierba se eleva y gira de forma uniforme, posteriormente se pica varias veces con la cuchilla de trituración con múltiples bordes de corte.

3.

> PASO 1:

La cuchilla de acero para mulching corta limpiamente la hierba alta hasta una altura máxima de 20cm.

1.

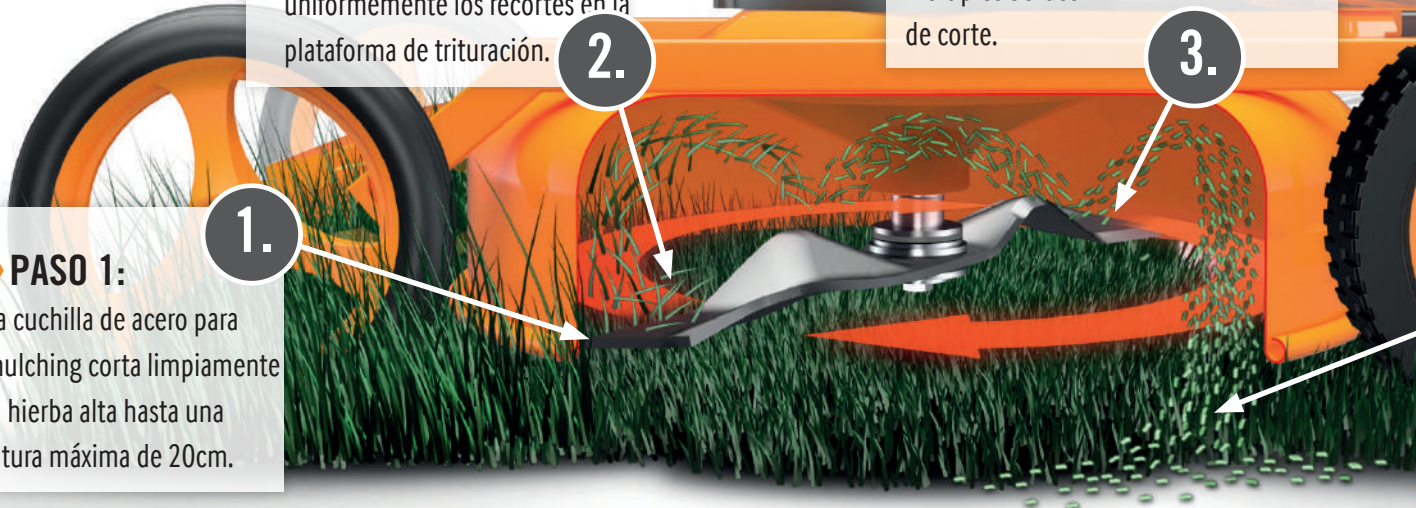



EL MULCHING OFRECE MUCHAS VENTAJAS

- Cortar, mantener y abonar en un sólo paso
- Sin bolsa de recogida y sin eliminación de los recortes
- Mejora la calidad de su césped
- Protege el césped de la sequedad
- Hasta un 25 % en ahorro de tiempo

EL MULCHING PERFECTO

Los esquejes se cortan y se desmenuzan varias veces con la cuchilla de múltiples superficies de corte y se distribuyen uniformemente.

CORTAR EL CÉSPED SIN BOLSA DE RECOGIDA

Sin paradas ni vaciados y sin necesidad de eliminar los residuos.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Cigüeñal robusto con tercer soporte de cojinete. Carcasa de mulching de acero galvanizado con borde reforzado. Estructura de tubo de acero con manillar abatible.

FÁCIL DE MANIOBRAR

Ruedas delanteras ligeras y sólidas que garantizan una mayor maniobrabilidad.

AJUSTE DE ALTURA CENTRALIZADA

Fácil ajuste de la altura de la plataforma de corte con 5 ó 6 posiciones mediante palanca de bloqueo de 30 a 90 mm.



Incluso en hierba densa y húmeda, los cortacésped de mulching AS-Motor ofrecen un sorprendente acabado de corte. Esto se consigue mediante el uso de una plataforma de trituración profunda, con un fuerte flujo de aire y la cuchilla especialmente alta diseñada con tres filos de corte individuales.

> PASO 4:

4.

Los restos se depositan en el césped, donde son prácticamente invisibles. Los nutrientes y la humedad regresan al césped. La capa de mantillo producida de esta manera protege el césped de una rápida desecación.



Ventaja adicional: las hojas secas en otoño también sirven perfectamente como mantillo.

AS 510 EProClip A

100 % de potencia, cero emisiones. Ese es el futuro del cuidado profesional del césped: Moderna tecnología de baterías de iones de litio combinada con una maquinaria robusta y fiable.

Construcción robusta de acero, corte superior y resultado de trituración perfecto. Los nuevos cortacésped AS-Motor con batería de iones de litio están al mismo nivel, en términos de potencia, que los modelos con motor de combustión interna.

La respuesta ecológica a la contaminación ambiental por gases de combustión, especialmente en las zonas urbanas.

**AS-MOTOR
ELECTRIC**



Nuevo y potente motor AS Eléctrico de 56 voltios, para uso profesional

Dos velocidades de cuchilla

Opción de conexión para batería adicional de mochila de 28 Ah (no en AS 420/470 EProClip)

Refrigeración activa del motor

Marco doble estable

Ruedas delanteras de gran estabilidad con doble rodamiento de bolas

Eje de motor con tercer rodamiento de bolas y embrague de fricción en la hoja

Plataforma de corte de acero macizo

Velocidad variable de forma continua (Variomatic)

Manillar plegable y de altura regulable

Dos ranuras de conexión para batería, 56 V, 10 Ah

Ruedas traseras resistentes que proporcionan una excelente tracción

Tracción trasera mecánica y robusta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 510 EProClip A	51 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.8–3.9 km/h Tracción trasera	Central (30) 40–(80) 90 mm 6 x	44 kg (sin batería) L 139 cm, W 55 cm, H 100 cm	G51000113 sin batería y cargador



AS-MOTOR ELÉCTRICO 56V DE LITIO

Motor eléctrico recién desarrollado, sin escobillas, de alto rendimiento. Potencia equivalente un motor de gasolina de 200cm³, Potencia nominal de 3200W



POTENTE BATERÍA DE IONES DE LITIO

Batería de Iones de litio EGO 56 Voltios ARC. La batería de mano más potente con 10Ah o 12Ah, 560 o 672 Wh. Tiempo de carga rápida de sólo 70 minutos.



3ER RODAMIENTO DEL EJE DEL MOTOR

Eje motriz con tercer rodamiento de bolas adicional y embrague de fricción en la hoja. Cubierta de trituración de acero galvanizado de una sola pieza.



AJUSTE DE ALTURA CENTRAL

Ajuste de la altura de corte fácil de manejar, centralizado y con resorte. Altura de corte mínima de 30 mm.



AS 470
EProClip A



AS 420
EProClip

Ligero y manejable en entornos estrechos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 420 EProClip	42 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	—	Central (30) 40–80 mm, 5 x	30 kg (sin batería) L 127 cm, W 46 cm, H 100 cm	G47000206 sin batería y cargador
AS 470 EProClip A	47 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	1 marcha 3.1 and 2.6 km/h Tracción trasera	Central (30) 40–80 mm, 5 x	36 kg (sin batería) L 131 cm, W 51 cm, H 100 cm	G47000105 sin batería y cargador

Descripción de accesorios al final del catálogo

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.

AS 510 ProClip

Cortar y triturar hierba depositándola en el suelo como fertilizante es posible con el Modelo 510 ProClip de AS. Incluso podrá cortar hierba de media altura ahorrando tiempo, ya que la hoja de acero especial que se encuentra en el interior de la campana de corte, tritura la hierba en un tamaño tan pequeño que ya no necesitará volver a recoger la hierba cortada.

Además gracias a su diseño ligero, estable y perfectamente equilibrado, podrá segar casi sin esfuerzo y con los mismos intervalos que las cortadoras de césped tradicionales. Tenemos ahora disponible la versión 2 en 1 para cortar el césped hasta de 50 cm. de altura.

Consejo: No se deje engañar por las especificaciones de potencia nominal. Los modelos con AS de 2 tiempos son más potentes que los modelos de 4 tiempos (consulte la altura máxima del césped en la página 6).



AS 510 ProClip 2T ES A 2in1

AS 2-stroke engine with EasyStart reduces forces on the starter rope by 60% at half the pull distance



Los modelos 2en1 vienen equipados de fábrica con una placa de trituración fácil de montar y un deflector de descarga lateral para cortar hierba de hasta 50cm de altura

Descripción de accesorios al final del catálogo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	AS 2-tiempos, ES 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 2.1–4.3 km/h Tracción trasera	central (30) 40–90 mm, 6 x	48 kg L 139 cm, W 55 cm, (W 73 cm), H 100 cm	G51000110
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	B&S 4-tiempos, 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 2.0–4.0 km/h Tracción trasera	central (30) 40–90 mm, 6 x	44 kg L 139 cm, W 55 cm, (W 73 cm), H 100 cm	G51000109
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	AS 2-tiempos, ES 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 2.1–4.3 km/h Tracción trasera	central (30) 40–90 mm, 6 x	48 kg L 139 cm, W 55 cm, H 100 cm	G51000111
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	B&S 4tiempos 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 2.0–4.0 km/h Tracción trasera	central (30) 40–90 mm, 6 x	43 kg L 139 cm, W 55 cm, H 100 cm	G51000108



ALTURA DEL MANILLAR

Ajuste de la altura del manillar muy sencillo (AS 510 ProClip).



3 COJINETES EN EL CIGÜEÑAL

Cigüeñal con 3 cojinetes de bolas y embrague de fricción adicional en la cuchilla para una máxima protección del motor contra impactos. Protector del buje, de acero.



RUEDAS DELANTERAS

Ruedas delanteras estrechas pero sólidas, protegidas contra vibración, con cojinetes de bolas que minimizan la compactación de la hierba antes de su corte.



AJUSTE DE ALTURA CENTRAL

Fácil de ajustar: Ajuste centralizado de la altura de corte mediante el uso de muelles. La altura mínima de corte de 30 mm., (para todos los modelos).

AS 510
ProClip 4T A

AS 470
ProClip 4T


AS 420
ProClip 4T

Ligero y manejable en entornos complicados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 420 ProClip 4T	42 cm	B&S 4-tiempos, B&S 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	—	central (30) 40–80 mm, L 127 cm, W 46 cm, 5 x	30 kg L 127 cm, W 46 cm, H 100 cm	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	B&S 4-tiempos, B&S 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	—	central (30) 40–80 mm, L 131 cm, W 51 cm, 5 x	31 kg L 131 cm, W 51 cm, H 100 cm	G47000103

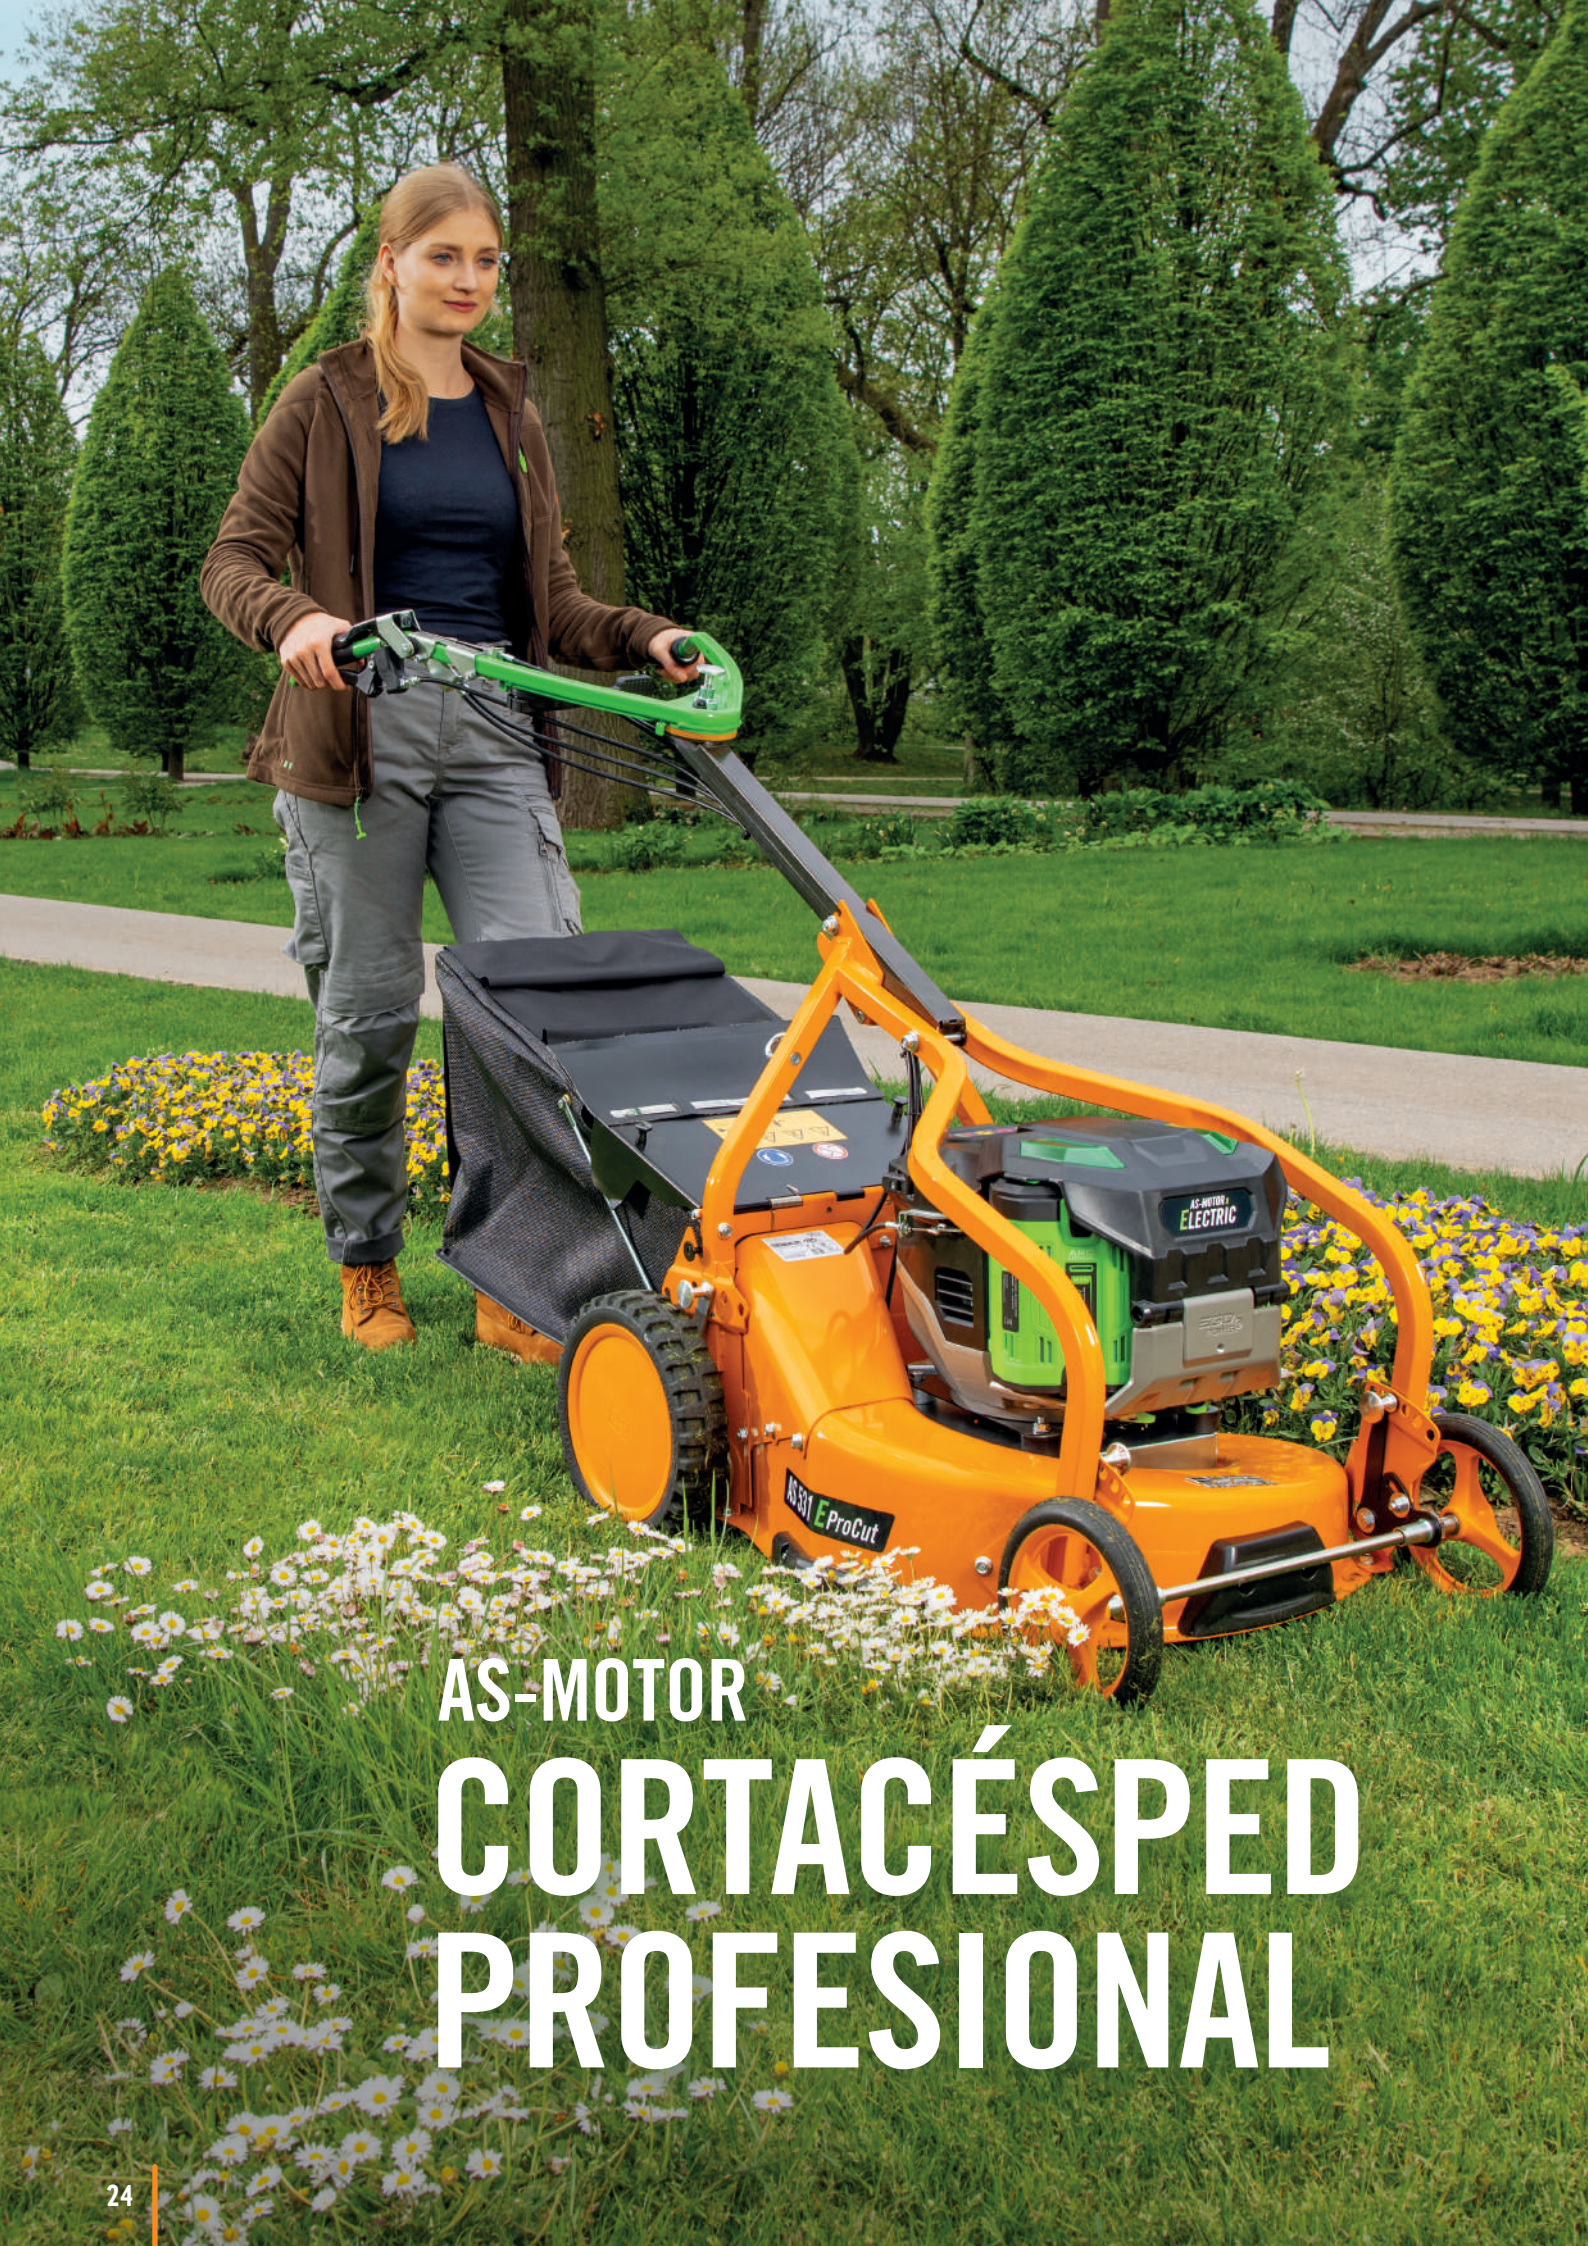

AS-MOTOR
**CORTACÉSPED
PROFESIONAL**

CABALLOS DE CARRERA EN ACCIÓN

Las peticiones especiales provienen de los profesionales que cuentan con experiencia, conocimientos especiales y también una habilidad particular para resolver problemas.

AS-Motor ofrece a los profesionales la mejor solución: El cortacésped profesional de AS ha sido descrito como un auténtico caballo de carreras y realmente lo es.

Construcción robusta en acero, grandes ruedas apoyadas en rodamientos de bolas, motores de gran potencia y facilidad de uso son las principales características del cortacésped profesional de AS-Motor. En conjunto, esta es la base para el uso profesional con un excelente rendimiento, así podrá cortar durante horas.

Los cortacéspedes de AS-Motor son famosos por su idoneidad para trabajar en pendientes, ya que podrán subir casi cualquier pendiente pronunciada gracias al motor de dos tiempos. Para su máxima comodidad, tenemos modelos con tracción a las cuatro ruedas con lo que conseguirá: menos esfuerzo, más diversión durante el trabajo y mayor satisfacción con el resultado conseguido.

EN EL PUNTO DE MIRA: EL CORTACÉSPED PROFESIONAL

Los jardines floridos, los parques bien cuidados y los céspedes verdes han deleitado a la gente durante siglos. Es el lugar donde se sienten bien, descansan, se relajan o hacen deporte para conseguir un equilibrio físico. A menos que el traqueteo de un cortacésped perturbe la tranquilidad. En ninguna otra aplicación son tan evidentes y audibles las ventajas de la tecnología de baterías como al soplar hojas y cortar el césped en zonas urbanas.

El ruido y las vibraciones mano-brazo pueden ser estresantes. La Normativa de Seguridad y Salud Laboral sobre Ruidos y Vibraciones ha fijado el valor de activación de la exposición diaria a las vibraciones en 2,5 m/s². La segadora profesional AS 531 E-ProCut está muy por debajo de este valor, a menos de 1,0 m/s².

El nivel de ruido percibido por el usuario también se reduce en unos 8 dB. Esto corresponde a más de un 50 % de reducción del ruido percibido. Esto supone un verdadero beneficio y progreso para la salud del usuario y su entorno, sin ninguna pérdida de potencia y rendimiento. El motor eléctrico de 56 V sigue teniendo enormes reservas de potencia, incluso para hierbas de hasta 30 cm de altura. Proveedores de servicios y contratistas ya están utilizando la tecnología de las baterías como un poderoso argumento a la hora de adquirir y adjudicar nuevos contratos. Prepárese para el futuro de mantenimiento de zonas verdes.

Modelo	Freno de seguridad	Bloqueo del diferencial	Embrague de la cuchilla	Velocidad variable	Tercer cojinete del cigüeñal/motor	Kit Mulching incluido
AS 531 EProCut B	●	●	—	●	●	●
AS 531 2T ES MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK	—	—	●	●	●	●

AS 531 con función 3 en 1

Perfil profesional: estructura de acero estable y de peso optimizado, vibración reducida mano-brazo gracias al sistema de amortiguación "Vibration Protect", motores de alto rendimiento ya sea con Motor AS 2T o con Motor Kawasaki de 4T. El embrague de la cuchilla detiene la misma y el motor sigue funcionando.

Para vaciar la bolsa del recolección de hierba, desembrague la cuchilla y vacíe la bolsa sin parar el motor, esto proporciona la máxima seguridad. Además, no es necesario arrancar de nuevo el motor después de la parada de la cuchillas. Un concepto de funcionamiento único: una mano controla la transmisión y el embrague de la cuchilla, mientras la otra controla la velocidad que es variable y continua a través del Variomatic.

Novedades: Los modelos MK B están equipados con bloqueo diferencial y bajan las pendientes con velocidad constante!

**AS-MOTOR
ELECTRIC**



Nuevo y potente motor AS Eléctrico de 56 voltios, 3200 vatios de potencia nominal

Ajuste de altura independiente

Ruedas delgadas con doble rodamiento de bolas

Eje delantero de acero que absorbe los impactos

AS 531 EProCut B
3IN1



Cuchilla on/off

Velocidad ajustable por variomatic y freno de mano automático

Manillar ajustable lateralmente

Barra única: fácil acceso a la bolsa

Bolsa de recogida 75 l con indicador de nivel de llenado

La construcción estable del bastidor protege el motor

Opción de conexión para batería adicional de mochila de 28 Ah

Ruedas con soporte de rodamiento de bolas

Carcasa de acero con protección lateral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 531 EProCut B	53 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 2.3-4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30-80 mm, 6 x	52 kg (sin baterías) L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100116 sin batería y cargador

Descripción de accesorios al final del catálogo

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.

3IN1**FUNCIÓN 3EN1**

Kit de mulching fácil de montar. Corte con bolsa recogedora, descarga trasera o kit de mulching sin recoger. (AS 531).

**FRENO DE SEGURIDAD**

Al soltar la palanca del embrague de la cuchilla, el cortacésped frena automáticamente hasta que esté parado, simultáneamente el freno de estacionamiento se activará en una pendiente (sólo en MK B).

**PROTECCIÓN ANTIVIBRACIÓN**

Gracias al sistema Vibración Protect y a un manillar en V apoyado en gomas, las vibraciones se reducen al mínimo (AS 531).

**TERCER RODAMIENTO EN CIGÜEÑAL**

Cigüeñal con tercer rodamiento de bolas adicional y embrague de fricción en la cuchilla para una máxima protección del motor contra los impactos de la cuchilla. (todos los modelos).

**VARIOMATIC**

Regulación variable de la velocidad entre las velocidades mínima y máxima. Esto permite un avance cómodo y estable (para todos los modelos).

**DISTRIBUCIÓN DEL PESO**

Sofisticada distribución de peso y estabilidad para el manejo ergonómico y reducción de la fatiga durante el trabajo.

AS 531 2T ES MK B

Equipado con motor AS de 2 tiempos, EasyStart, embrague de cuchillas, freno, bloqueo del diferencial y variomatic.

3IN1**AS 531 4T MK B**

Equipada con motor profesional de 4 tiempos Kawasaki FJ180V KAI, embrague de cuchillas, freno, bloqueo de diferencial y variomatic. Adecuada para pendientes de hasta 30

3IN1

No ilustrado: modelo MK.

AS 53 2T ES 4WD RB

Equipado con motor AS de 2 tiempos EasyStart, tracción a las cuatro ruedas, tracción, marcha atrás, freno y descarga lateral. No se ilustra: AS 53 2T ES 4WD.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****Descripción de accesorios al final del catálogo**

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 531 2T ES MK B	53 cm	AS 2-stroke ES, 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 3.0–4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30–80 mm, 6 x	57 kg L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-tiempos 180 cc	2.9 kW (4.0 hp) at 2,800 min ⁻¹	3.4 kW (4.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 3.0–4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30–80 mm, 6 x	61 kg L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100115
AS 531 4T MK	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-tiempos 180 cc	2.9 kW (4.0 hp) at 2,800 min ⁻¹	3.4 kW (4.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 3.0–4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30–80 mm, 6 x	60 kg L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100114
AS 53 2T ES 4WD RB con marcha atrás y freno	53 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic, 3.1–4.8 km/h Tracción a las cuatro ruedas	Por eje 30–100 mm, 6 x	68 kg L 178 cm, W 82 cm, H 99 cm	G04400101
AS 53 2T ES 4WD	53 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic, 3.1–4.8 km/h Tracción a las cuatro ruedas	Por eje 30–100 mm, 6 x	67 kg L 178 cm, W 82 cm, H 99 cm	G04300102

Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillos

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras de Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



AS-MOTOR
ALLMÄHER®

NUESTRAS DESBROZADORAS SE LLAMAN ALLMÄHER®

El principio de AS Allmäher® está vivo desde hace 60 años. En 1959 nuestro fundador, Alfred Schefenacker, inventó una desbrozadora con un sistema de segado y capacidad de triturado, que hoy se conoce en todo el mundo. Él denominó a dicha cortadora en base a su cometido Allmäher® o Corta Todo en su traducción al español.

El objetivo inicial era encontrar una manera más fácil de desbrozar las empinadas laderas de los viñedos de la zona cercana a Stuttgart facilitando la vida a los viticultores. Las características de solidez y robustez eran de gran importancia para que la cortadora pudiera hacer frente a estos exigentes requisitos. Sin embargo, al mismo tiempo, la desbrozadora debería ser ágil y compacta para poder pasar por terrenos escarpados y estrechos.

Así AS-Motor comenzó a desarrollar una desbrozadora completamente sin precedentes en aquel momento, una que pudiera segar la hierba alta y triturar con facilidad los tallos leñosos de las vides. Esto revolucionó el mercado de las desbrozadoras: la era de la desbrozadora Allmäher® comenzó. El modelo Allmäher® también se convirtió en un clásico entre los cortacésped mulching, una técnica que la empresa AS-Motor ha perfeccionado en sus actuales modelos de desbrozadoras.

Gracias al amplio empleo de este método, se corta al ras la hierba alta y posteriormente se trocea y tritura. Este proceso sólo es necesario unas pocas veces al año. La hierba cortada se desmenuza tan finamente que desaparece entre los tallos que quedan de pie, se descompone y desaparece con rapidez.

Nacido en las empinadas laderas de los viñedos del sur de Alemania, se ha difundido por todo el mundo, especialmente en las zonas de gran tamaño y con elevada densidad de vegetación, en taludes y en los laterales de las carreteras, en los huertos y en cualquier otro lugar en el que la hierba se corte sólo un par de veces al año tanto por usuarios privados como profesionales. Las aplicaciones del modelo Allmäher® se han multiplicado ya que la desbrozadora está siendo continuamente mejorada por los diseñadores e ingenieros de la empresa AS-Motor.

LA PRIMERA ALLMÄHER® A BATERÍA

Un nuevo capítulo en el desarrollo de las segadoras todo terreno de AS-Motor ha comenzado. Ya están disponibles tres modelos con accionamiento AS-Motor Eléctrico. Los avances en la tecnología de iones de litio permiten transferir la potencia de un motor de combustión a segadoras alimentadas por baterías. Sienta las ventajas en su propio cuerpo durante una demostración y corte hierba de hasta 90 cm de alto totalmente eléctrica y sin emisiones. El nombre lo dice todo: no hay casi ningún trabajo que la Allmäher® no pueda realizar.



TIP: El dispositivo ahuyentador de insectos y pequeños animales en la zona delantera de la máquina.
(ver accesorios al final del catálogo)



AS 21 E Allmäher

La tecnología de nuestros clásicos probablemente más conocidos se ha perfeccionado con la rueda delantera giratoria. Se encuentra en casa en parcelas de árboles y prados de toda Europa. Ha sido simple, maniobrable y resistente durante más de 60 años.

Con el nuevo propulsor eléctrico AS-Motor, uno de los clásicos está regresando de una manera increíble. La segadora eléctrica AS 21 es la primera cortadora de hierba alta a batería del mercado, por lo tanto, está más actualizada que nunca.

Es la alternativa más cómoda y potente a las desmalezadoras manuales eléctricas. Puede cortar hierba de 60 cm de altura sin ningún problema. La última tecnología de baterías lo hace posible.

**AS-MOTOR
ELECTRIC**



Accionamiento de la cuchilla

Palanca de accionamiento de tracción

Manillar ajustable en altura y lateralmente

Potente motor AS
Accionamiento eléctrico de 56 voltios

Dos velocidades de cuchilla seleccionables

Opción de conexión para batería adicional de mochila de 28 Ah

Ajuste de la altura de corte con protector

Tracción trasera

Dos ranuras para baterías, 56 V, 10 ó 12 Ah

La rueda delantera pivota y puede bloquearse para trabajar en pendientes

Faldón protector contra impactos con 4 pliegues y de alta resistencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 21 E Allmäher	51 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	1 engranaje 2.7 and 3.2 km/h Tracción trasera	Por rueda 55-80 mm, 4x	49 kg (sin batería) L 200 cm, W 74 cm, H 99 cm	G06100104 (sin batería y cargador)

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.



RUEDA DELANTERA VARIABLE

La gran rueda delantera se puede ajustar en altura, es pivotante y se puede bloquear para facilitar el desplazamiento en pendiente (en los modelos AS 21 Comfort y AS 26).



FILTRO DE SNORKEL

El filtro Snorkel garantiza la aspiración de aire limpio en condiciones de mucho polvo (en motores de 2T.)



AS-MOTOR ELECTRIC 56V LITIO

Motor eléctrico de alto rendimiento, sin escobillas, de nuevo desarrollo de alto rendimiento. Potencia como un motor de gasolina de 200 cm³. 3.460 vatios de potencia máxima.



FRENO TRASERO

Ruedas traseras bloqueables para un mejor manejo cuando se desplaza por pendiente. (Estándar en AS 28 y accesorio en los modelos AS 26 y AS 21).

AS 26 2T ES AS 21 2T ES

Potente motor de 2 tiempos

EASY START



AS 21 4T Comfort

Con manillar cómodo y gran rueda delantera



AS 21 4T B&S

El modelo básico para alturas de césped de hasta 60 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 26 2T ES	63 cm	A 2 tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Tracción trasera 2.4 km/h	Por rueda 55-80 mm, 2 and 4 x	58 kg L 195 cm, W 89 cm, H 99 cm	G06300102
AS 21 2T ES	51 cm	AS 2 tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Tracción trasera 2.4 km/h	Por rueda 55-80 mm, 2 and 4 x	54 kg L 195 cm, W 74 cm, H 99 cm	G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	B&S 850 PXi 4 tiempos, 190 cc	3.6 kW (4.9 hp) at 3,300 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 3.0 km/h	Por rueda 55-80 mm, 2 and 4 x	50 kg L 200 cm, W 74 cm, H 99 cm	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	B&S 850 PXi 4 tiempos, 190 cc	3.6 kW (4.9 hp) at 3,300 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 3.0 km/h	Por rueda 55-80 mm, 2 x	41 kg L 165 cm, W 71 cm, H 99 cm	G06100101

Descripción de accesorios al final del catálogo

AS 63 EAllmäher

AS-MOTOR
ELECTRIC



Palanca de accionamiento y freno de estacionamiento

Arranque del motor y embrague de las cuchillas

Amortiguación de vibraciones e impactos

Regulación de velocidad Variomatic

Potente motor AS Motor 56 Voltios

Asa lateral y de altura ajustable

La construcción estable de la viga de 4 bordes protege el motor

Ajuste de la altura del manillar

Ajuste variable de la altura de corte

Opción de conexión para batería adicional de mochila de 28 Ah

Ajuste de la altura trasera

Ruedas agrícolas con cámara

Ruedas delanteras pivotantes y bloqueables

Embrague de cuchilla

Faldón protector contra impactos y proyecciones de piedras

Sistema doble cuchilla

La nueva AS 63 EAllmäher: Probablemente la desherbadora a batería más potente del mundo. Hecha para hierba de hasta 90 cm de altura con capacidad máxima de inclinación, bloqueo del diferencial, freno de mano automático, velocidad ajustable mediante variomatic. Peso y equilibrio óptimos. Dotada de un potente motor de batería y equipado con las baterías portátiles más eficientes del mercado. ¿Cuáles son los límites de la máquina? ¡Extremos!

La mejora del "2 tiempos" es "sin tiempos". Los motores de 2 tiempos de las AS-Motor Allmähers son legendarios en el mantenimiento del paisaje. Su idoneidad para las pendientes, su relación potencia-peso y su maniobrabilidad en terrenos difíciles siguen siendo inigualables a día de hoy. Sólo la última tecnología de baterías está a la altura de esta aplicación tan extrema. Totalmente apto para pendientes sin límites teóricos de inclinación con el motor eléctrico sin escobillas AS-Motor.

En lo que respecta al bienestar con el usuario y el medio ambiente, la Allmäher de batería avanza hacia dimensiones hasta ahora desconocidas. El ruido molesto para los usuarios y el medio ambiente, las vibraciones agotadoras, los gases de escape nocivos y la manipulación peligrosa de los combustibles ya son cosa del pasado.

Cuando se trata de rendimiento, comodidad y seguridad en la zona, las desbrozadoras AS-Motor hacen que las desbrozadoras de mano se queden obsoletas. En un estudio realizado por la Universidad de Hohenheim, la AS 63 alcanzó un rendimiento de superficie 2,6 veces superior al de una desbrozadora manual profesional. El precio de compra adicional se amortiza en muy poco tiempo y facilita el trabajo desde el primer minuto.



KIT MULCHING

Accesorios opcionales para un resultado de corte aún más fino y un patrón de corte más uniforme en áreas de césped con hierba de hasta 40 cm. de alto.



CUCHILLAS EN CRUZ

Sistema de doble cuchilla para un excelente patrón de corte y excelente resultado de mulching. Soporte de cuchilla para trabajos pesados con triple rodamiento de bolas.



PROTECCIÓN DEL MOTOR

El cigüeñal del motor y el eje de las cuchillas están separados: Protección del motor contra impactos.



BATERÍA DE MOCHILA

Conexión opcional para batería de mochila, con la que se obtienen 1568 Wh de energía adicional. AS 21, 62 y 63 E-Allmäher.



VARIOMATIC

El regulador de velocidad permite ajustar la velocidad del avance.



FÁCIL TRANSPORTE

Compacto: las AS 62 y 63 son plegables para mejor transporte. Altura mínima: 70 cm.

AS 62 E Allmäher

La desbrozadora de hierba alta con accionamiento eléctrico para terrenos llanos y ligeramente accidentados. Excelente rendimiento de corte y extremadamente ágil.



RUEDAS GEMELAS OPCIONAL

Opción de neumáticos dobles con cierres de liberación rápida para pendientes pronunciadas. (AS 63).



AS-MOTOR ELÉCTRICO 56V ION DE LITIO

Motor eléctrico recién desarrollado, sin escobillas, de alto rendimiento. Potencia equivalente a un motor de gasolina de 200 cm³. Potencia nominal de 3.200 W



POTENTE BATERÍA DE IONES DE LITIO

Batería EGO 56 Volt ARC Li-Ion. La batería de mano más potente con 10 ó 12 Ah/560 Wh. Tiempo carga rápida de sólo 70 minutos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 63 E Allmäher	61 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.6 – 3.6 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 - 100 mm	74 kg (sin baterías) L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000106 sin batería y cargador
AS 62 E Allmäher	61 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.8 – 4.0 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 - 100 mm	68 kg (sin baterías) L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000203 sin batería y cargador

Descripción de accesorios al final del catálogo

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.



AS 2-stroke engine with EasyStart



Palanca de accionamiento de tracción

Ajuste lateral del manillar

Freno de estacionamiento

Embrague de cuchillas

Amortiguación de vibraciones e impactos

Regulación de velocidad por variomático

Ajuste de la altura del manillar

Nuevo tanque de gasolina de 3 litros con función de reserva
Corte hasta la última gota

La construcción estable de la viga de 4 bordes protege el motor

Ajuste de la altura trasera

Ajuste variable de la altura de corte

Ruedas agrícolas con cámara
Neumáticos dobles disponibles, ver accesorios

Sistema doble cuchilla

Ruedas delanteras pivotantes y bloqueables

Faldón protector contra impactos y proyecciones de piedras

Horquilla de rueda Hardox



Filtro de Snorkel (opcional en AS 63 2T)



El cigüeñal del motor y el eje de las cuchillas están separados: Protección del motor contra impactos

AS 63 2T ES

Corte y trituración de la hierba en un único paso.

El sistema de cuchillas cruzadas del modelo AS 63 Allmäher® corta y tritura con facilidad incluso la hierba más alta y destaca por su excelente rendimiento de corte y triturado.

Tracción, maniobrabilidad y seguridad permanentes.

El sistema robusto de transmisión con diferencial de deslizamiento limitado asegura una propulsión fiable y permite realizar el trabajo con seguridad, incluso en terrenos difíciles, empinados y sobre un sustrato húmedo.

Nueva cubierta de corte perfecto.

La nueva Plataforma de corte de tipo cónico (se estrecha en la parte trasera), así como las ruedas pivotantes que sobresalen por fuera del patrón de corte, garantizan un flujo óptimo de entrada del material que cortarán las cuchillas cruzadas. Gracias a este diseño la hierba se corta en una posición ideal, con un ángulo elevado, obteniéndose un excelente resultado de corte y triturado.

Potencia para las pendientes pronunciadas, alto rendimiento, seguridad y fácil manejo.

Su bajo peso (aprox. 78 kg.), su excelente ergonomía con un sistema antivibración y su potente y robusta motorización convierten al modelo AS 63 en el desbrozador ideal para pendientes. En este sentido, el modelo con el motor de 2T resulta extremadamente potente y ofrece una excelente capacidad de subida por pendientes. Por primera vez, el nuevo motor de 2T está equipado con la función EasyStart y dispone de encendido electrónico.

¡Su seguridad es importante para nosotros!

Por ello, el modelo AS 63 dispone de un limitador automático de velocidad para su conducción pendiente abajo, un diferencial de deslizamiento limitado y un freno de estacionamiento automático que se conecta cuando se libera el mando de tracción.



KIT MULCHING

Accesorio opcional para un resultado de trituración aún más fino y un patrón de corte más uniforme en áreas de césped de hasta 40 cm de altura.



ANTI-VIBRACIÓN

Gracias a la amortiguación de la vibración y del impacto, la vibración que reciben las manos y los brazos se reducen al mínimo.



CUCHILLAS EN CRUZ

Sistema de doble cuchilla para un corte excepcional con excelente efecto de triturado.



VARIOMATIC

El regulador de velocidad permite ajustar la velocidad de avance.



RUEDAS DOBLES OPCIONAL

Opción de neumáticos dobles con cierres de liberación rápida para pendientes pronunciadas.



TRANSPORTE FÁCIL

Compacta: las AS 62 y 63 son plegables para su transporte. Altura mínima: 70 cm.

AS 63 4T B&S

Equipado con el motor B&S de 4 tiempos de suave funcionamiento con 190 cc.



AS 62 4T B&S

La desbrozadora de hierba alta para los ambiciosos usuarios particulares. Excelente rendimiento de corte, extremadamente manejable, para zonas llanas y terrenos ligeramente accidentados.



Posición vertical de servicio
Fácil acceso para limpieza y servicio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 63 2T ES	61 cm	AS 2Tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 2,0 - 4,0 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 - 100 mm	78 kg L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	B&S Tiempos, 850PXi, 190 cc	3.7 kW (5.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 1,8 - 3,8 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 - 100 mm	74 kg L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000104
AS 62 4T B&S	61 cm	B&S Tiempos, 850PXi, 190 cc	3.7 kW (5.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 1,8 - 3,8 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 - 100 mm	66 kg L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000202

Descripción de accesorios al final del catálogo

Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Alimäher®

Desbrozadoras de Martillos

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras de Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS 65 Allmäher®

El modelo AS 65 garantiza una tracción permanente, maniobrabilidad y seguridad gracias a su bloqueo diferencial en combinación con una transmisión manual de 5 velocidades.

El sistema de cuchillas cruzadas de AS tritura la hierba de forma fiable y produce una potencia de siega impresionante, en el que la fuerza de corte se maximiza mediante un acoplamiento de motor/cuchilla de 2:1.

Protección del motor y embrague de la cuchilla mediante la separación del eje del motor y del eje de la cuchilla.



CUCHILLAS EN CRUZ

El sistema de cuchillas cruzadas de AS corta y tritura al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza.



AJUSTE DE LA ALTURA

Dispone de un ajuste de altura de corte central y de fácil manipulación, variable entre 50-100 mm.



TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión manual de 5 marchas con bloqueo diferencial garantiza una conducción óptima incluso en superficies húmedas.



FRENO AUTOMÁTICO

Freno de estacionamiento y de funcionamiento. Cuando suelte la palanca de tracción, la máquina se para incluso cuando se mueva pendiente abajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 65 2T ES	65 cm	AS 2 tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Tracción trasera 1,4 - 4,1 km/h, marcha atrás 1,9 km/h	central, 50 - 100 mm variable	114 kg L 220 cm, W 71 cm, H 99 cm	G06700102
AS 65 4T B&S con bomba de aceite y combustible	65 cm	B&S 4 tiempos Serie 3 INTEK, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,300 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1,6 - 5,1 km/h, marcha atrás 2.4 km/h	central, 50 - 100 mm variable	125 kg L 220 cm, W 71 cm, H 99 cm	G06700008

AS 73 Allmäher®

Gracias a este modelo de Allmäher®, dispondrá de la opción de velocidad variable: una mayor velocidad de la cuchilla para conseguir un triturado más fino o una velocidad menor en un entorno más difícil, una ventaja esencial para cuando se corta con menor frecuencia o cuando la hierba es más alta o tiene un mayor grosor.



CUCHILLAS EN CRUZ

El sistema de cuchillas cruzadas AS: corta y tritura al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza.



DOS VELOCIDADES

Velocidad de cuchilla conmutable (Vario-speed). Alta velocidad para hierba baja y mulching superior. Baja velocidad y alta potencia de corte en hierba densa y matorral..



RUEDAS TRASERAS

Ruedas con neumático agrícola de gran tamaño



AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

El ajuste de la altura de corte es sencillo, centralizado y variable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 73 4T B&S	73 cm	B&S 4 tiempos, Serie 3 INTEK,344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,300 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1,6 - 5,1 km/h, marcha atrás 2.4 km/h	central, 50 - 100 mm variable	135 kg L 224 cm, W 79 cm, H 99 cm	G06700001

Descripción de accesorios al final del catálogo



AS-MOTOR
**DESBROZADORA
DE MARTILLOS**

LA FORMA ROBUSTA DE CORTAR

Zanjas, taludes de carreteras y prados abruptos, arbustos y maleza, son tareas difíciles que requieren soluciones especiales cuando se trata de desbrozar, triturar y esparcir. Cualquiera que desbroce hierba y maleza con una altura de hasta 1 m., 2-3 veces al año, se enfrenta con frecuencia a un reto difícil porque a menudo es imposible ver los obstáculos y objetos extraños ocultos que pueden dañar la máquina fácilmente.

Las desbrozadoras de martillos desbrozan utilizando un eje horizontal en rotación. Las cuchillas en Y montadas de forma pivotante, denominadas martillos, se montan sobre un eje y pueden evitar los objetos extraños que permanecen ocultos. Gracias a la unidad de motor, el eje gira y los martillos, que varían en longitud, desmenuzan en pequeños trozos la maleza gruesa, las ramas o los arbustos, pero también la hierba de gran tamaño.

Los recortes obtenidos no necesitan ser laboriosamente rastrillados y eliminados, ya que permanecerán como mantillo sobre el prado desapareciendo y fertilizando el suelo con gran rapidez. Por lo tanto, este método de desbroce se adapta perfectamente a las praderas y huertos de gran tamaño, en parques o en los bordes de las carreteras

EL CENTRO DE ATENCIÓN. DESBROZADORAS DE MARTILLOS DE AS, MODELO AS 901 SM

Con su anchura de corte de 90 cm, la AS 901 SM alcanza un rendimiento máximo de superficie de 3.600 m² por hora. Gracias a su ingenioso freno de dirección mecánico en una sola rueda con bloqueo del diferencial, se puede dirigir sin ningún esfuerzo por parte del operador. Con un peso de sólo 215 kg, su bajo centro de gravedad y la perfecta distribución del peso en los ejes delantero y trasero, sube las pendientes pronunciadas sin problemas.

Opcionalmente, la rueda exterior de los neumáticos dobles estándar puede sustituirse por una rueda de acero y la capacidad de ascenso puede aumentar aún más. El rendimiento de esta máquina profesional sólo se revela al usuario durante una demostración en condiciones reales. Quedará sorprendido.

TIP: El dispositivo ahuyentador de insectos ahuyenta a los insectos y a los pequeños animales delante de la máquina (ver accesorios al final del catálogo)



AS 901 SM

Robusta plataforma de desbroce de martillos con veintiséis cuchillas en Y de 3 mm de espesor. Trabajo preciso, seguro y convenientemente garantizado por el exclusivo sistema mecánico de transmisión a las ruedas con una sola palanca de control, que combina el freno y el embrague al mismo tiempo, con una transmisión manual de 5 velocidades con bloqueo diferencial, marcha atrás y grandes neumáticos agrícolas dobles.

El bajo peso, el bajo centro de gravedad, el equilibrio perfecto y el freno de dirección hacen de la AS 901 SM la máquina de corte perfecta para profesionales



Protección certificada contra el lanzamiento de piedras

Carcasa de corte con martillos oscilantes y eje helicoidal

Solapas de protección contra impacto

Ruedas delanteras pivotantes para una mayor maniobrabilidad

Ajuste lateral y en altura, manillar plegable

Motor Vanguard bicilíndrico con bomba de combustible y de aceite

Los cables Bowden de acero inoxidable recubiertos de teflón reducen significativamente las fuerzas operativas

Contador horario

Freno de dirección mecánico con bloqueo diferencial

Neumáticos dobles agrícolas estándar para el perfecto guiado lateral cuando se desbroza transversalmente a la pendiente

Nuevo eje reformado con sistema de accionamiento en Y para el uso de ruedas de acero

Puntos de amarre integrados

Rejilla de protección contra impactos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 901 SM	90 cm	B&S 4 tiempos, 2 cilindros Vanguard, V-Twin 480 cc	10.7 kW (14.5 hp) at 3,500 min ⁻¹	11.9 kW (16.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1.2–4.0 km/h, retroceso 1.8 km/h	central 10–100 mm, 6 x	215 kg L 220 cm, W 104 cm, H 105 cm	G90100001



SISTEMA DE CORTE

Carcasa de acero horizontal con conjunto de corte, 20 ó 26 pares de cuchillas en Y según modelo, cortan y trituran el pasto y matorral. Doble protector de seguridad en la parte posterior contra las piedras.



CONTROL MÁQUINA

Gira sobre una moneda de Euro, el embrague de dirección hace que sea posible.



AJUSTE DE ALTURA

Fácil ajuste de altura de la plataforma de desbrozado mediante una palanca.



TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión manual de 5 velocidades y marcha atrás con bloqueo diferencial garantiza una conducción óptima incluso en superficies húmedas.

AS 701 SM



Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik

Protección certificada contra el lanzamiento de piedras

Los cables de acero inoxidable recubiertos de teflón reducen significativamente las fuerzas operativas

Ajuste lateral y en altura, manillar plegable

Motor B&S con bomba de combustible, adecuado para trabajar en pendientes

Freno de dirección mecánico con bloqueo diferencial

Neumáticos agrícolas estándar para el perfecto guiado lateral cuando se desbroza transversalmente a la pendiente

Puntos de amarre integrados

Rejilla de Protección contra impactos

Solapas de protección contra impactos

Ruedas delanteras pivotantes para una mayor maniobrabilidad

Carcasa de corte con martillos oscilantes y rotor helicoidal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 701 SM	70 cm	B&S 4 tiempos, 1 cilindro Serie 3 Intek, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,300 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1.1–3.6 km/h, retroceso 1.7 km/h	central 10–100 mm, 6 x	196 kg L 220 cm, W 84 cm, H 105 cm	G90100701

Descripción de accesorios al final del catálogo

AS-MOTOR SEGADORA ROTATIVA



FACILITAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

La segadora de AS-Motor corta la hierba en toda su longitud muy cerca de la superficie del suelo y coloca el material cortado en filas bien perfiladas, como hileras. Recoger la hierba cortada será muy sencillo y la molestia de rastrillar el pasto en montones se eliminará por completo.



AS 585 EKM

AS-MOTOR ELECTRIC



Palanca del acelerador - arranque/parada

Embrague de las cuchillas

Freno bloqueable:

Accionamiento por tracción

Manillar ajustable con elemento antivibración

Transmisión mecánica de 4 velocidades con marcha atrás, finamente graduada de 1,9 - 4,5 km/h

Fácil de arrancar, potente motor Honda 200cc GCVx con estrangulador automático

Único: el diferencial automático de deslizamiento limitado evita el patinaje de las ruedas

Banda de rodadura de agarre ATV para una propulsión fuerte

Cuchillas de doble cara, fáciles de afilar, cuchillas basculantes en caso de contacto con el suelo u objetos extraños

AS 700 KM

NEW!

Transporte asa de elevación



Disponible desde Abril 2024



SISTEMA DE CUCHILLAS

Disco de corte rotativo con cuchillas de doble filo afiladas y templadas. Utilizable en ambos lados.



HILERAS UNIFORMES

La segadora de AS-Motor deja la hierba sin trocear convirtiéndose en una fuente barata de alimento saludable para las mascotas y los animales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia	Item number
AS 585 EKM	62 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt		3,460 Watt	ap. 2.7 and 2.4 km/h	ap. 65 kg (sin batería) L 173 cm, W 82 cm, H 119 cm	G05900106
AS 585 KM	62 cm	4-tiempos OHV, XP 200, 196 cc			3.0 kW (4.4 hp) at 3,200 min ⁻¹	3.6 kW (4.8 hp) at 3,800 min ⁻¹	2.4 km/h	66 kg L 173 cm, W 82 cm, H 119 cm	G05900105
NUEVO AS 700 KM	70 cm	4-tiempos, HONDA GCVx 201 cc			4.2 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹		Mechanical manual gearbox, 4-velocidades con marcha atrás 1.88 - 2.76 - 3.29 - 4.57 km/h	86 kg L 176 cm, W 74 cm, H 111 cm	G05900107

Descripción de accesorios al final del catálogo

Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillos

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras de Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



AS-MOTOR
**DESBROZADORAS
DE ASIENTO**

MÁXIMA COMODIDAD PARA LAS TAREAS EXTRAORDINARIAS

Los tractores cortacésped no están diseñados para cortar en prados donde hay un crecimiento muy denso. Las plataformas de los cortacésped son obstruidas y las cuchillas se doblan con frecuencia.

Por ello, AS-Motor creó la desbrozadora de asiento, que combina la comodidad y el trabajo de un tractor cortacésped con la fuerza de corte y la movilidad en todo el terreno del ya conocido Allmäher de AS-Motor. Las características de diseño esenciales incluyen un sistema de cuchillas sólidas, sistemas de transmisión, un centro de gravedad bajo y sistemas de refrigeración que le garantizan la resistencia y el mejor rendimiento.

AS-Motor ofrece ocho modelos diferentes dependiendo de las necesidades. Los modelos 2WD son la elección correcta para la agilidad y el alto rendimiento en terrenos nivelados, mientras que la tracción total permanente del AS 940 Sherpa lo convierte en la herramienta preferida de los profesionales, organismos oficiales y proveedores de servicios en pendientes pronunciadas y en los terrenos más difíciles.

Modelo	Ancho de corte	Max. Altura de vegetación	Tracción hidrostática	Bloqueo Diferencial	Plataforma de corte	Sistema de cuchilla
AS 799 Rider	80 cm	60 cm	2WD	—	Descarga trasera	Cuchilla única fija
AS 800 Freerider	80 cm	80 cm	2WD	●	Descarga trasera	Doble cuchilla en cruz
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	120 cm	2WD	●	Navegando, descarga trasera	Doble cuchilla en cruz (cuchillas pendulares abajo)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	●	Desplazamiento, reforzado, descarga trasera	CCuchilla cruzada (cuchillas pendulares abajo)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	150 cm	4WD	●	Desplazamiento, reforzado, descarga trasera	Cuchilla cruzada (cuchillas pendulares abajo)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	150 cm	4WD	●	Desplazamiento, reforzado, descarga trasera	Cuchilla cruzada (cuchillas pendulares abajo)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	150 cm	4WD	●	Desplazamiento, reforzado, descarga trasera	Cuchillas frontales (cuchillas pendulares abajo)
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	150 cm	4WD	●	Navegando, descarga trasera	28 pares decuchillas en Y
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	150 cm	4WD	●	Navegando, descarga trasera	28 pares decuchillas en Y

TIP: EL AHUYENTADOR DE INSECTOS AHUYENTA A LOS INSECTOS Y PEQUEÑOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN DELANTE DE LA MÁQUINA. DISPONIBLE PARA AS SHERPA Y AS YAK.




AS DESBROZADORAS DE ASIENTO



AJUSTE ALTURA DE CORTE

Regulación central de una sola palanca, con parada automática de la cuchilla en posición de transporte.




ASIENTO COMFORT

Para los modelos AS 799 y AS 800 tenemos disponible un sistema de suspensión ajustable con amortiguador de gas opcional.

(AS 799 a partir del no de serie 0301 17 10 0001)

(AS 800 a partir del no de serie 0300 17 10 0001)



SISTEMA DE CUCHILLAS

Plataforma de corte cerrada con sistema de una sola cuchilla y rodamientos de 3 bolas (AS 799).

AS 799 RIDER



AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

¡Tome asiento y comencemos! Los modelos AS 799 y AS 800 constituyen un fácil comienzo para nuestra familia de cortacésped de asiento de AS-Motor. A los usuarios exigentes, que tengan que desbrozar grandes zonas, en terrenos ligeramente ondulados y que tengan que salvar obstáculos les encantarán estas máquinas. Pastos y malezas de hasta 80 cm., no constituyen ningún problema. El bajo centro de gravedad y una posición alargada del asiento proporcionan seguridad y comodidad incluso para personas de gran estatura ¡Adelante!



TRANSMISIÓN

Transmisión hidrostática variable (directa/inversa) con bloqueo diferencial y freno para la rueda trasera. (Bloqueo diferencial solo para el Modelo AS 800).



SISTEMA DE CUCHILLAS

Sistema de mulching de cuchillas cruzadas. Una cuchilla de corte con cuchilla superior de mulching y triple rodamiento de bolas (AS 800).

AS 800 FREERIDER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 799 Rider	80 cm	B&S 4 tiempos, Serie 3 Powerbuilt, 344 cc	6.5 kW (8.8 hp) at 3,200 min ⁻¹	7.8 kW (10.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Hidrostática variable avance: 0–8.0 km/h retroceso: 0–6.0 km/h	central 35–85 mm, 4 x	204 kg L 170 cm, W 87 cm, H 96 cm	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	B&S 4-tiempos, Serie 3 INTEK, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,200 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Hidrostática variable avance: 0–8.0 km/h retroceso: 0–6.0 km/h	central 35–85 mm, 4 x	231 kg L 170 cm, W 87 cm, H 96 cm	G06800101



AS 940
SHERPA
4WD XL

AS-MOTOR

DESCUBRE LA FAMILIA SHERPA

AS 915 SHERPA 2WD

NUEVO

Depósito de combustible de 15 litros para elevada autonomía

Disponible asiento monoplaza de ajuste variable. Suspensión opcional del asiento.

Potente motor de 2 cilindros con bomba de aceite y combustible

Cubierta del motor con fácil acceso a los puntos de mantenimiento



Pedal de bloqueo del diferencial máxima tracción

Robusto todoterreno, de una sola pieza de alta resistencia con puntos de amarre

La plataforma de corte flotante se mueve verticalmente para evitar objetos. Kit de mulching opcional



SISTEMA DE CUCHILLAS

AS cuenta con cuchillas montadas de manera flotante e intercambiables, que cortan y trituran al mismo tiempo.



RADIO DE GIRO REDUCIDO

Eje delantero pivotante y dirección suave para un comportamiento de conducción ágil. Radio de giro reducido de tan sólo 65 cm.



MOTOR ROBUSTO

Motor Profesional B&S 18hp, 2 cilindros de 4T Motor con bomba de combustible y aceite. Fácil acceso a la varilla de nivel de aceite y al filtro de aire.



PLATAFORMA DE CORTE

La cubierta de la cuchilla permite movimientos evasivos en vertical en terrenos desiguales, para proteger la plataforma de corte y proporcionar una mayor altura libre al suelo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	Loncin LC2P77F 2-cilindros, 4-tiempos, 656 cc	15.6kW (21.2hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	2-tracción a las ruedas Hidrostática variable, avance: 0 – 10.5 km/h retroceso: 0 – 8.2 km/h	central 50 – 105 mm, 5 x	274 kg L 191 cm, W 98 cm, H 100 cm	G06900700

Descripción de accesorios al final del catálogo

Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillos

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras de Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

¿Terreno demasiado abrupto para una cortacésped normal? No hay problema. La hierba y la maleza de hasta 1,5 m. de altura no son un problema para el potente motor de la máquina Sherpa AS 940, gracias a la tracción permanente en las cuatro ruedas, el bloqueo diferencial y el sistema de corte AS con doble cuchilla en cruz.

Un diseño robusto pero ágil y un centro de gravedad bajo hacen que la Sherpa sea estable en pendientes y terrenos accidentados. Nuestros ingenieros han trabajado durante 60 años, mejorando día a día, para obtener como resultado esta máquina, por lo que el Sherpa es la desbrozadora preferida para uso profesional en pendientes y terrenos irregulares

AS 940 SHERPA 4WD XL

Tamaño ruedas XL
Frontal: 4.80/4.00-8
Trasera: 20x10.00-8

Palanca de accionamiento con freno de estacionamiento integrado y control de crucero

Arco de seguridad abatible

Motor B&S bicilíndrico con bomba de combustible y de aceite independientes

Robusto todoterreno, bastidor tubular

Compatible con pendientes pronunciadas
Depósito de 15 litros con función de reserva para mayor autonomía

Bloqueo diferencial para una máxima tracción

Neumáticos XL para una mayor distancia al suelo, rellenos con sellador de neumáticos de serie

La plataforma de corte reforzada y flotante

Tracción 4WD permanente



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023



SISTEMA DE CUCHILLAS

La plataforma de corte de la desbrozadora de AS cuenta con cuchillas montadas de manera flotante e intercambiables, que cortan y Trituran al mismo tiempo.



TRACCIÓN INTEGRAL

Tracción total permanente, para mayor eficacia en pendientes y terrenos irregulares (no disponible en AS915 y AS 920 2WD).



MÁXIMO CONFORT

Amplio y espacioso habitáculo para los operarios más altos, con una única palanca de avance y retroceso con freno de estacionamiento integrado. Suspensión ajustable y protecciones laterales.



PLATAFORMA DE CORTE

La cubierta de la cuchilla permite movimientos evasivos en vertical en terrenos desiguales para proteger la plataforma de corte y proporcionar una mayor altura libre al suelo.

AS 940 SHERPA 4WD

Con banda de rodadura de neumático ATV, tamaño de rueda estándar delantera: 15x5.00-6 trasera: 18x9.50-8



AS 920 SHERPA 2WD

En respuesta a muchas solicitudes, ahora el Sherpa esta disponible con tracción 2 ruedas. Ideal para el terreno con pendientes moderadas ya que ofrece una conducción muy ágil gracias a su radio de giro de sólo 65 cm. **Velocidad 10,5 km./h.**



NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 940 Sherpa 4WD XL B&S	90 cm	B&S 4 tiempos 2 cilindros, Serie Profesional 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	Permanente tracción a las ruedas Hidrostática variable, 0–6.7 km/h	central 80–135 mm, 5 x	298 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm	G06900730
AS 940 Sherpa 4WD XL Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F 4 tiempos, 2 cilindros, 708 cc	15.6 kW (21.2 hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	Permanente tracción a las ruedas Hidrostática variable, 0–6.7 km/h	central 80–135 mm, 5 x	302 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm	G06900731
AS 940 Sherpa 4WD B&S	90 cm	B&S 4 tiempos 2 cilindros, Serie Profesional 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	Permanente tracción a las ruedas Hidrostática variable, 0–6.2 km/h	central 50–105 mm, 5 x	290 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900720
AS 940 Sherpa 4WD Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F 4 tiempos, 2 cilindros, 708 cc	15.6 kW (21.2 hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	Permanente tracción a las ruedas Hidrostática variable, 0–6.2 km/h	central 50–105 mm, 5 x	294 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900721
AS 920 Sherpa 2WD B&S	90 cm	B&S 4 tiempos 2 cilindros, Serie Profesional 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	2-tracción a las ruedas Hidrostática variable, 0–10.5 km/h	central 50–105 mm, 5 x	280 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900710
AS 920 Sherpa 2WD Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F 4-stroke 2-cylinder, 708 cc	15.6 kW (21.2 hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	2-tracción a las ruedas Hidrostática variable, 0–10.5 km/h	central 50–105 mm, 5 x	284 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900711

Descripción de accesorios al final del catálogo

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillos

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras de
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

NUEVO

AS 1040 YAK 4WD XL, AS 1040 YAK 4WD.

LA DESBROZADORA PROFESIONAL DE ASIENTO CON MARTILLOS.

FUERTE, ROBUSTA Y CON BUEN RENDIMIENTO EN TERRENOS DIFÍCILES

La AS 1040 YAK 4WD, recientemente desarrollada con una unidad de corte de martillos de 100 cm de ancho, es una alternativa superior a la unidad de corte rotativa convencional. La desbrozadora de martillos impresiona sobre todo por su alto rendimiento, su robustez contra objetos extraños y una distribución uniforme de la maleza triturada.

La familia de productos está creciendo con el AS 1040 YAK 4WD y con la versión XL podrá obtener una mayor distancia al suelo y máxima eficacia en terrenos abruptos e irregulares.

AS 1040 YAK 4WD XL

Con banda de rodadura de neumático agrícola, tamaño de rueda XLdelantera: 4.80/4.00-8traseras: 20x10.00-8

Depósito de 17 litros para mayor autonomía

Bloqueo de diferencial limitado bajo demanda para una excelente tracción

Protección total tanto de la plataforma como de la transmisión hidrostática

Enganches de amarre soldados para un transporte seguro

Sistema de regulación de altura asistido por muelles.

Palanca de accionamiento con función control de crucero

Arco de seguridad abatible

Asiento confort con suspensión por gas



Profesional de 2 cilindros. Vanguard V-twin con filtro de aire ciclón duradero

Un punto de gravedad bajo para una visión panorámica y una óptima distribución del peso.


Neumáticos de baja presión rellenos con espuma sellante As-Motor

Fácil acceso a la batería de 12V., colocada en la posición más baja en la máquina

Grupo de corte asimétricamente colocado con respecto al chasis para una operación cómoda incluso bajo obstáculos



Seguridad contra el lanzamiento de piedras: confirmado por la DLG, DIN EN 13524:2014, informe de pruebas 17,00687



SEGURIDAD

Arco de seguridad abatible, interruptor de seguridad en el asiento del conductor y el pedal de pánico para la parada de emergencia, aseguran la máxima seguridad del operador.



SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN

Transmisión hidrostática variable con una sola palanca de mando, control de cruceo y freno de estacionamiento integrado para un trabajo sin fatiga.



ÓPTIMA ERGONOMÍA

Cómoda posición de conducción, colocación perfecta del volante y espacio para las piernas para operarios de hasta 195 cm. de altura. Protectores laterales protegen al operador de la maleza densa y espinas.



CORTE DE MARTILLO FLOTANTE

Plataforma de corte flotante con rotor de corte helicoidal, ideal para terrenos accidentados e irregulares.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Sustitución simple de los martillos y correa de transmisión gracias a un adecuado sistema de aberturas para el servicio. Acceso rápido a todos puntos de mantenimiento.



EXCELENTE TRACCIÓN

Tracción permanente a las cuatro ruedas con diferencial de deslizamiento limitado a demanda para el eje trasero. Neumáticos de baja presión con banda de rodadura agresiva.



AS 1040 YAK 4WD

Con banda de rodadura de neumático ATV, tamaño de rueda estándar delantera: 15x5.00-6, trasera: 18x9.50-8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	Vanguard bicilíndrico en V de 2 cilindros y 4 tiempos 3864, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción permanente todas las ruedas, variable hidrostática avance: 0-7.3 km/h retroceso: 0-6.8 km/h	central 30-110 mm, 7 x	351 kg L 199 cm, W 122 cm, H 162 cm (111 cm)	G90400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	Vanguard bicilíndrico en V de 2 cilindros y 4 tiempos 3864, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción permanente todas las ruedas, variable hidrostática avance: 0-6.8 km/h retroceso: 0-6.3 km/h	central 30-110 mm, 7 x	335 kg L 199 cm, W 122 cm, H 159 cm (108 cm)	G90400101

Descripción de accesorios al final del catálogo

Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillos

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras de Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



AS-MOTOR
**DESBROZADORA
RADIOCONTROL**

LAS DESBROZADORAS DE ORUGAS, DISEÑADAS PARA UN RESULTADO EXCEPCIONAL EN PENDIENTES EXTREMAS

AS-Motor, es el experto fabricante alemán de desbrozadoras para pendientes pronunciadas desde hace más de 60 años. En los últimos años se han implementado muchas novedades de forma progresiva y se ha experimentado una evolución de las desbrozadoras para pendientes pronunciadas.

La innovadora tecnología RC permite al usuario desbrozar pendientes pronunciadas desde una distancia segura y lejos del ruido, el polvo, el calor, las vibraciones, las espinas y los gases de escape. Atrás quedaron los días de máximo esfuerzo físico detrás de una máquina manual. La salud y la seguridad del usuario son, por fin, lo primero, seguido de un rendimiento eficaz por área y un funcionamiento económico.

En 2016, AS-Motor presentó la primera desbrozadora con mando a distancia, AS 940 Sherpa RC. El éxito de esta máquina en el mercado superó con creces la previsión original. El mercado de las desbrozadoras a control remoto actualmente está experimentando un enorme crecimiento.

La consecuencia lógica para AS-Motor es seguir investigando y desarrollando de manera intensiva con el objetivo de ofrecer verdaderas innovaciones en el desbroce de pendientes pronunciadas.

NUEVO: AS 1000 OVIS RC DESBROZADORA DE MARTILLOS CON TRANSMISIÓN POR ORUGAS

El objetivo del nuevo desarrollo de esta máquina profesional estaba claro desde el principio: Desbrozar en pendientes pronunciadas de manera simple. La máquina está diseñada para ser lo más sencilla posible en su construcción, funcionamiento y servicio. El diseño se basa en un sólido bastidor de acero y en componentes probados en la producción industrial a gran escala, como la transmisión hidrostática Zero Turn y el motor Vanguard V.

El mando a distancia se ha mantenido intencionadamente lo más sencillo posible para evitar posibles fuentes de error y para que el manejo sea lo más intuitivo posible para el usuario. Los factores peso, centro de gravedad, equilibrio y altura total son decisivos para la idoneidad de las pendientes pronunciadas. Con un peso de poco menos de 400 kg, una altura total de sólo 69 cm y un centro de gravedad en el centro del motor, los desarrolladores han hecho todo lo técnicamente posible. El resultado es una capacidad de pendiente pronunciada del AS 1000 OVIS RC que nunca antes se había logrado.

Queda por aclarar la cuestión de la plataforma de corte. Con la experiencia positiva y los comentarios entusiastas de los usuarios del mercado, estaba claro que sería la misma desbrozadora de martillos de 100 cm que la AS 1040 YAK 4WD. Permite la mayor velocidad de corte de todas las desbrozadoras AS, ofrece un excelente patrón de corte y la máxima seguridad en caso de colisión con piedras y cuerpos extraños.

La nueva segadora de mayales sobre orugas AS 1000 OVIS RC espera ahora los retos más exigentes del corte.

AS 1000 OVIS RC: LA DESBROZADORA A RADIOCONTROL SOBRE ORUGAS

Facilidad para desbrozar en pendientes pronunciadas. AS-Motor es el especialista en desbrozadoras de hierba alta cuando se trata del mantenimiento de pendientes pronunciadas y terrenos difíciles. Desde hace décadas, los organismos oficiales, las empresas de jardinería y paisajismo, los contratistas y los proveedores de servicios prefieren las desbrozadoras AS-Motor.

Tras varios años de desarrollo y extensas pruebas, AS-Motor presenta ahora su última desbrozadora profesional: la AS 1000 OVIS RC, una desbrozadora de martillos por control remoto con las más altas prestaciones para el desbroce y capacidad para pendientes extremas.

Cubiertas de servicio plegables para facilitar la limpieza del sistema de refrigeración

Eficiente transmisión de la potencia directa del motor al rotor de corte

Ajuste de la altura de corte con limitación de la profundidad mediante el rodillo guía trasero

Regulación continua de la altura de corte con limitación de la profundidad mediante rodillo guía trasero

La plataforma de corte flotante se adapta a los distintos perfiles del terreno

Plataforma de corte cerrada y de ajuste variable para una máxima seguridad

Calibre de carga compacto A / A: 159 cm / 115 cm / 69 cm, fácilmente transportable en remolques, furgonetas y camiones pequeños



Safety against stone throw:
confirmed by DLG, DIN EN 13524:2014,
test report 17,00687.


Motor horizontal profesional Vanguard V con 3 años de garantía

Tanque de combustible de gran volumen, 12 litros, alejado del compartimento del motor

Componentes de transmisión hidrostática robustos y reconocidos de la producción a gran escala

Anillas de amarre para un transporte seguro

Correas estables con inserciones de acero. Ajuste sencillo con sistema de tensado rápido integrado

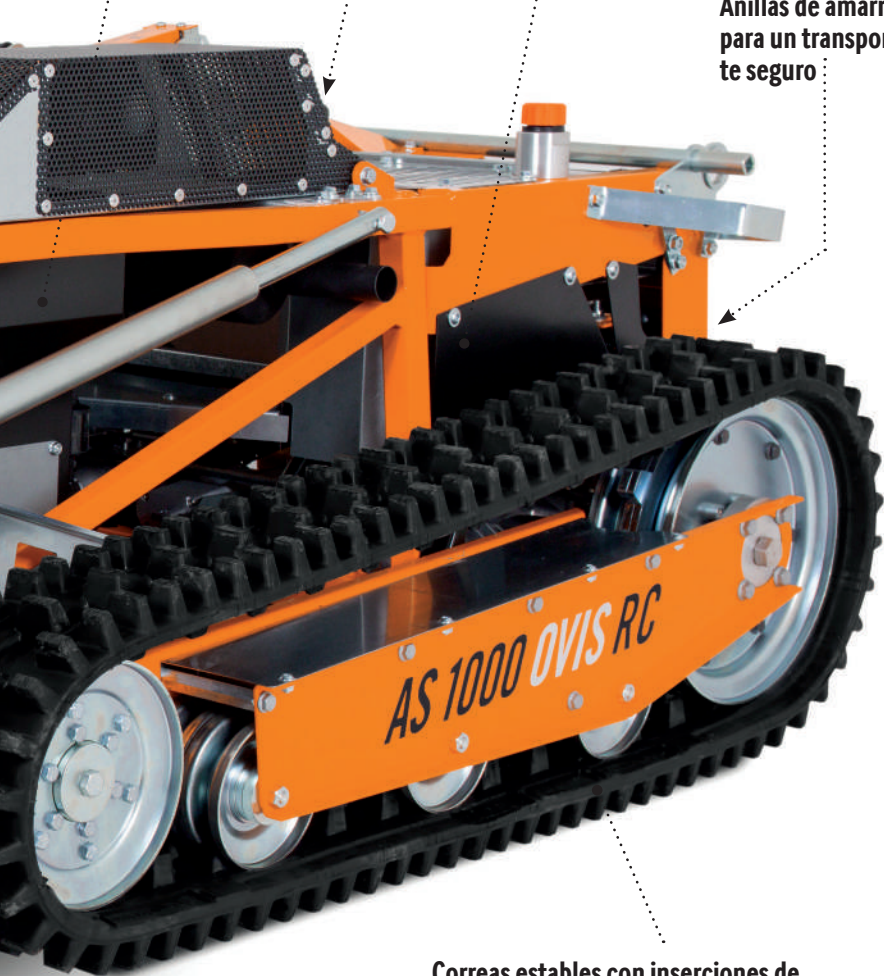

PLATAFORMA FLOTANTE

La plataforma flotante se adapta a los terrenos más irregulares gracias a su capacidad de oscilación, aún teniendo en cuenta sus grandes dimensiones.

AJUSTE FLEXIBLE

Rodillo trasero, bastidor deslizante ajustable y una función de desbroce flotante — la base para adaptarse a todas las condiciones del terreno y asegurar la distancia al suelo.

MÁXIMA TRACCIÓN

Sus orugas, de grandes dimensiones con inserciones de acero, garantizan una baja presión sobre el suelo, una transmisión de potencia ideal y el mejor agarre en pendientes pronunciadas.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Posición de servicio para facilitar el acceso a la desbrozadora de martillos. Tensión precisa de las orugas gracias al ajuste definido de las orugas. Acceso rápido a los puntos centrales de mantenimiento y a los cojinetes del rotor.

ROBUSTO Y DURADERO

Motor Vanguard Professional de eficacia probada con 23 CV de potencia y 3 años de garantía profesional. Diseño sencillo, robusto y funcional con un enfoque de bajo peso y baja altura total.

MANEJO CONFORTABLE

Control remoto sencillo, sensible e intuitivo para trabajar cómodamente desde una distancia segura. El freno de estacionamiento automático y mecánico proporciona seguridad adicional cuando se trabaja en pendientes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model	Cutting width	Engine	Rated power	Maximum engine power	Wheel drive, speed	Cutting height adjustment	Weight, dimensions	Item number
AS 1000 OVIS RC	100 cm	Vanguard Professional 3864 2-cylinder, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) bei 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) bei 3,600 min ⁻¹	Hydrostatic drive on tracks, forward: 0–5.0 km/h backwards: 0–5.0 km/h	40–110 mm, variable	approx. 419 kg L 184 cm, W 115 cm, H 69 cm	G90500101

Descripción de accesorios al final del catálogo

AS 940 SHERPA 4WD RC LA PRIMERA DESBROZADORA DE ASIENTO Y CONTROL REMOTO

Desbroza terrenos difíciles con seguridad. El compromiso de AS-Motor con la tecnología y la innovación queda evidenciado en la Sherpa RC (Remote Control) - la primera desbrozadora con asiento y mando a distancia para terrenos difíciles del mundo. Ya sea en funcionamiento manual o en remoto, con la nueva AS 940 Sherpa 4WD RC podrá desbrozar laderas, hierba alta y terreno abrupto de forma segura y cómoda.

SE PUEDE OPERAR CON CONTROL REMOTO Y DE MANERA MANUAL

Unidad de control remoto profesional con un alcance máximo de 300 m, dependiendo de la situación del terreno.

Funciones principales:

- Ajuste de la altura de corte
- Función de encendido/apagado del motor
- Activado/desactivado de cuchilla
- Manejo a través del mando a distancia
- Bloqueo del diferencial
- Inclinación máxima transversal en pendiente – Funcionamiento por control remoto 33°
- Inclinación máxima transversal en pendiente – Modo Manual 20°
- Funciones de seguridad
 - Función de protección del motor a baja presión de aceite
 - Paro de emergencia
 - Señal de aviso en ángulo de 33° transversal a la pendiente

Depósito de 15 litros para mayor autonomía. Compatible con pendientes pronunciadas



Bloqueo de diferencial para una máxima tracción





MÁS SEGURIDAD

Trabajo más seguro en terrenos sin caminos, en pasos de difícil acceso y en pendientes pronunciadas.



MÁS COMODIDAD

Funcionamiento cómodo desde una distancia segura, sin exposición al polvo, el ruido o los gases de combustión



MÁS EFICIENCIA

Facilita el trabajo en pendientes, bajo árboles y arbustos, a través de vallas, espinas y matorrales.



SISTEMA DE CONTROL REMOTO PROFESIONAL

Control remoto con un alcance hasta un máximo de 300 m y cambio mecánico y sencillo al modo manual.



PLATAFORMA DE CORTE

La plataforma de la segadora Sherpa está diseñada para seguir las irregularidades del terreno y los bordes con un movimiento vertical que proporciona una distancia adicional al suelo y evita el contacto con las cuchillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	B&S 4 tiempos 2 cilindros Profesional Serie 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción permanente a las cuatro ruedas Hidrostático variable, avance: 0 – 6.7 km/h retroceso: 0 – 6.5 km/h	central 80 – 135 mm, 7 stufenlos	325 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm	G06900740

Descripción de accesorios al final del catálogo

AS-MOTOR DESHERBADO



RA

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS SIN SUSTANCIAS QUÍMICAS

Desgraciadamente, las malas hierbas están siempre en temporada: los bordillos, los aparcamientos o las instalaciones deportivas deben ser liberados del crecimiento indeseado varias veces al año, lo que afecta tanto a los municipios como a los particulares. El uso de productos fitosanitarios como el glifosato, está estrictamente regulado y sólo se permite en determinadas zonas por una buena razón. En realidad, ni siquiera es necesario: una alternativa ecológica al ataque químico es la eliminación mecánica pura de las malas hierbas con nuestras desherbadoras.

El AS 50 WeedHex y el AS 30 WeedHex eliminan la necesidad de uso de productos fitosanitarios, eliminando las malas hierbas y el crecimiento incontrolado con el sistema patentado de cepillos oscilantes, incluso donde no se puede utilizar maquinaria pesada. Limpian perfectamente a lo largo de los bordillos y las paredes, y eliminan las malas hierbas de las juntas y entre las piedras. Con la misma eficacia que, los dispositivos que garantizan la limpieza en aparcamientos y terrazas con adoquines de césped y adoquines en forma de H. Incluso limpian de forma fiable las pistas duras.

La velocidad de trabajo puede adaptarse a las condiciones del suelo o del terreno. Debido a su funcionamiento puramente mecánico, la AS 50 WeedHex y la AS 30 WeedHex pueden utilizarse en cualquier lugar, incluso en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Nuevo: AS 30 EWeedHexand y AS 50 EWeedHex con batería de litio, ideal para su uso en zonas sensibles al ruido. Silenciosas, con pocas vibraciones y sin gases.

	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	AS 30 EWeedHex	AS 60 EWeedHex	AS 50 WeedHex	AS 50 EWeedHex
Anchura de trabajo	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	60 cm	50 cm	50 cm
Tracción a las ruedas	—	—	—	—	2 ruedas motrices, variomatic	2 ruedas motrices, variomatic
Tipo de cepillo, serie	—	—	—	8 cepillos trenzados largos, acero	2 cepillos trenzados, acero	2 cepillos de trenzados, de acero
Tipo de cepillo, opcional	Cepillo para platos, nylon, Ø 35 cm Cepillo de acero, Ø 35 cm, o * portaescobillas para cepillos trenzados, acero Ø 42 cm	Cepillo para platos, nylon, Ø 35 cm Cepillo de acero, Ø 35 cm, o * portaescobillas para cepillos trenzados, acero Ø 42 cm	Cepillo para platos, nylon, Ø 35 cm Cepillo de acero, Ø 35 cm, o * portaescobillas para cepillos trenzados, acero Ø 42 cm	Cepillos de trenza larga, serie	Cepillos trenzados, serie	Cepillos trenzados, serie
Motor/Características	Motor OHV, 4 tiempos, 140 ccm	Motor B&S, 190 ccm, filtro snorkel	AS-Motor Electric 56 V	AS-Motor Electric 56 V	Motor B&S, 190 ccm, doble protección antipiedras, filtro snorkel, bolsa colector	Motor AS eléctrico 56 V Doble protección contra lanzamiento de piedras, filtro de esnórquel, bolsa colector
Bordillos	●	●	●	●	●	●
Superficies de hormigón	●	●	●	●	●	●
Superficies de rejilla de césped	●	●	●	●	●	●
Superficies asfaltadas	●	●	●	●	●	●
Superficies pavimentadas	●	●	—	—	—	—
Superficies irregulares	●	●	●	●	—	—
Junto a los muros	●	●	●	●	●	●
Nieve comprimida	● (con cepillo de acero)	● (con cepillo de acero)	—	—	—	—

● bueno ● limitado — no recomendado

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillos

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras de
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS 30 EWeedHex

Potencia máxima, baja emisión sonora. La nueva AS 30 E-WeedHex funciona con una batería de iones de litio que iguala el rendimiento de un motor de combustión interna. Hace el mismo trabajo pero de forma más silenciosa y limpia y con menos vibración. Ideal para proveedores de servicios en zonas sensibles al ruido, como complejos residenciales, hospitales, residencias de ancianos, guarderías y edificios de oficinas. Duración de la batería: de 30 a 45 minutos, según el tipo de cepillo y el área de aplicación.



¡Batería y cargador no incluidos!



Botón de inicio

Bajas vibraciones y baja fatiga brazo/mano

AS-MOTOR / ELECTRIC



Nuevo y potente motor AS Eléctrico de 56 voltios, 3200 vatios de potencia nominal

Dos velocidades de cepillado baja/alta

¡Cepillo no incluido!

ELEGIR EL CEPILLO Y LOS ACCESORIOS ADECUADOS:



SOPORTE PARA CEPILLOS DE TRENZA

Sistema de cambio rápido, utiliza los mismos cepillos trenzados que AS 50 WeedHex. Puede utilizarse con 3, 4 ó 6 cepillos trenzados. Potencia de cepillado: alta.



CEPILLO DE ACERO

Cepillo de repuesto para AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Fuerza de limpieza: muy alta.



CEPILLO NYLON

Cepillo de Nylon para superficies sensibles. (por ejemplo, ladrillos de teja, piedra natural, tabloncillos de madera, terracota, etc.) Poder de cepillado: suave



RUEDA DE APOYO

Rueda guía bloqueable, reduce las fuerzas laterales y permite una presión de contacto constante. Opcional para todos los AS 30 WeedHex, (vea accesorios).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máximo voltaje	Peso, dimensiones	Referencia
AS 30 EWeedHex	35 cm, cepillo estándar (42 cm con portacepillos opcional)	AS-Motor Electric 56 V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	38 kg (sin cepillo) L 157 cm, W 61 cm, H 108 -120 cm	G07300112 sin cepillo, batería y cargador

Descripción de accesorios al final del catálogo

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.

AS 30 WeedHex

La desherbadora AS30 WeedHex es el complemento ideal del modelo AS50 WeedHex para una limpieza efectiva de pavimentos desiguales, lugares estrechos, muros y bordillos.

La velocidad reducida del cepillo, sólo 600 rpm. y su lona protectora permite el trabajo seguro con un mínimo riesgo de impacto por piedras y creación de polvo en suspensión.

Resultado: más poder de limpieza en el cepillo, incluso las malas hierbas más rebeldes no tienen oportunidad.

Las ruedas se ajustan individualmente en altura, lo que garantiza una inclinación del cepillo; a través de esta medida, la eliminación de malezas es posible incluso en las zonas del borde interior.

AS 30 WEEDHEX 160



MANEJO

Limpieza eficaz, incluso en zonas inaccesibles, bordes difíciles y ranuras.



SERVICIOS DE INVIERNO

Elimina fácilmente el hielo en las paradas de autobús, las entradas y los bordes de las aceras, etc.



CAMPOS DE APLICACIÓN

Pavimentos uniformes o desiguales, bordillos, caminos de grava, superficies cubiertas de musgo, nieve comprimida, etc.



LIGERO

Con tan sólo 35-37 kg. de peso y un manillar plegable, el AS 30 es manejable y fácil de transportar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máximo voltaje	Peso, dimensiones	Referencia
AS 30 WeedHex 140	35 cm, cepillo estándar (42 cm con portacepillos opcional)	4-stroke OHV, 140 cc	1.8 kW (2.5 hp) at 2,800 min ⁻¹	2.4 kW (3.3 hp) at 3,600 min ⁻¹	31 kg (sin cepillo) L 160 cm, W 62 cm, H 108 -120 cm	G07300109 sin cepillo
AS 30 WeedHex 160	35 cm, cepillo estándar (42 cm con portacepillos opcional)	B&S 4-stroke, 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	36 kg (sin cepillo) L 160 cm, W 62 cm, H 108 -120 cm	G07300114 sin cepillo

Descripción de accesorios al final del catálogo

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillos

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras de
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS 60 EWeedHex **NEW!**

Disponible desde Mayo 2024

Control de malas hierbas sin productos químicos y con efecto inmediato

Desde la prohibición de los herbicidas nocivos, la eliminación de las malas hierbas en las zonas urbanas se ha convertido en un reto complejo para municipios, contratistas y proveedores de servicios. Entre las opciones de control térmico, eléctrico y mecánico disponibles en la actualidad, los cepillos antihierbas son la forma más sencilla y rentable de deshacerse del crecimiento no deseado.

Desarrollado según los requisitos de los proveedores de servicios profesionales

- Diseño compacto para su uso en espacios públicos.
- Distribución equilibrada del peso, fácil de empujar y guiar a mano y fácil de cargar.
- Mayor rendimiento por superficie en comparación con la AS 30 WeedHex.
- Adecuado para superficies pavimentadas planas e irregulares.
- Accionamiento 100% eléctrico con la menor emisión de ruido.
- Bajo riesgo de lanzamiento de objetos debido a las bajas revoluciones del cepillo.

- Mantener juntas las barredoras (con paño protector paño protector).
- Sistema de baterías común y preparado para el futuro de EGO-Power.
- Autonomía práctica de hasta 90 minutos (2x10 Ah EGO 56V)

Eliminación de malas hierbas: la aplicación ideal para equipos a batería

Los cepillos desbrozadores se utilizan casi exclusivamente en zonas residenciales y espacios urbanos. Si no es aquí, en cualquier otro lugar, el bajo nivel de ruido y de emisiones de gases de escape es especialmente importante. Las desbrozadoras AS-Motor con accionamiento por batería AS-Electric de 56 V ofrecen aquí los mejores valores: Cero gases de escape y funcionamiento silencioso.

La pregunta de si un dispositivo alimentado por pilas es tan bueno como un modelo comparable de "motor de combustión" se responde fácilmente en esta aplicación: **NO, ¡ES MEJOR!**



Fácil acabado de cantos gracias a la inclinación



Ruedas grandes con rodamientos de bolas



Depósito en hileras, fácil retirada




Antes



Después de 10 min

Ajuste rápido en tres posiciones

Inclinación de-
recha /
centro /
inclinación a la
izquierda
mediante
palanca manual

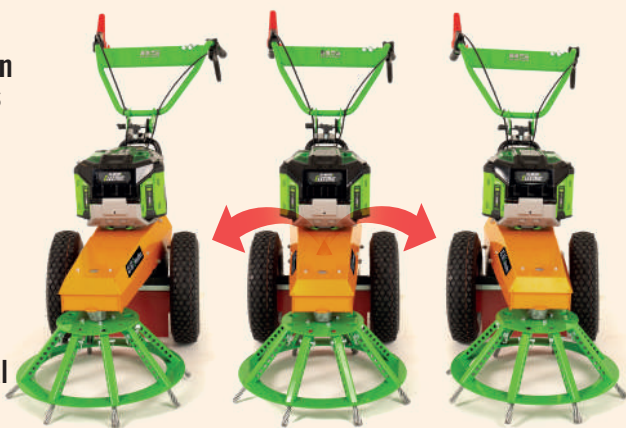


**AS-MOTOR,
ELECTRIC**



Un potente motor de 56 V con una potencia máxima de 3,46 kW.

Dos velocidades

Opcional, totalmente ajustable paño protector - evita la suciedad

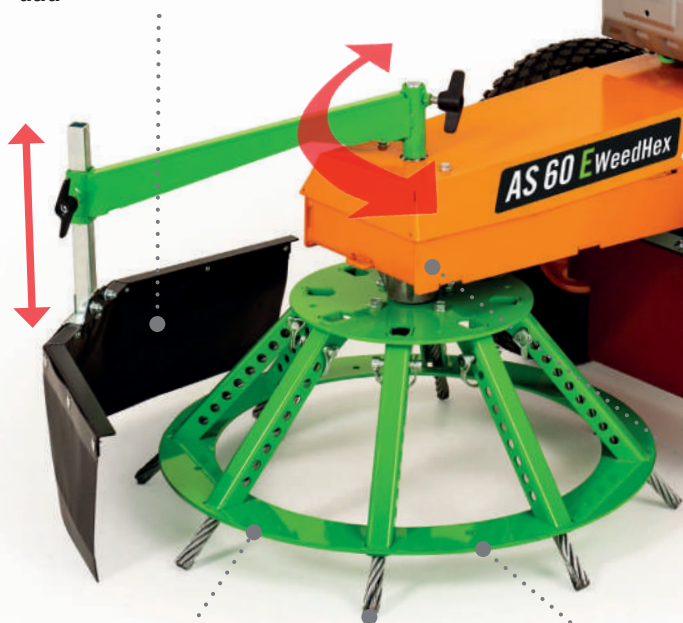

60 cm de anchura de trabajo, giro a la derecha, utilizable en ambos lados

8 cepillos de acero ajustables y reemplazables sin herramientas de larga vida útil

El anillo protector evita que los cepillos choquen contra obstáculos

Arranque/pa-
rada mediante
palanca manual

Palanca manual para
ajuste rápido de la incli-
nación lateral izquierda /
centro / derecha

Manillar ajustable

Diseño compacto para mani-
obrar en espacios reducidos

Ruedas grandes con roda-
mientos de bolas para supe-
rar escalones y bordillos

Eje bloqueable mecánicamente
reduce los movimientos latera-
les al conducir en línea recta

Accionamiento de las escobillas mediante reductor para un par elevado a un régimen de revoluciones de las escobillas simultáneamente bajo, de sólo 180 rpm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Disponible desde Mayo 2024

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máximo voltaje	Peso, dimensiones	Referencia
AS 60 EWeedHex	60 cm	AS-Motor Electric 56 V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	56 kg (sin batería) L 178 cm, W 61 cm, H 112 cm	G07300115 (sin batería y cargador)

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillos

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras de
Radiocontrol

Desbrozadoras

Accesorios

AS 50 EWeedHex

Reducción del raspado en las superficies y minimización del trabajo manual: la AS 50 WeedHex elimina eficazmente las malas hierbas de las juntas entre los adoquines.

Donde quiera que trabaje, la doble protección contra piedras proporciona la máxima seguridad, minimizando al mismo tiempo la exposición al ruido. Gracias al sistema de cepillado puramente mecánico, el WeedHex también puede utilizarse en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Gracias a la velocidad de trabajo ajustable, la limpieza de los bordillos o la conducción a lo largo de las paredes de los edificios no es un problema. Al utilizar el cesto colector, no es necesario un barrido posterior.

Nuevo y potente motor AS Eléctrico de 56 voltios, 3200 vatios de potencia nominal

**AS-MOTOR
ELECTRIC**



DPLF-certificado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de accesorios al final del catálogo

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Max. Potencia	Tracción de las ruedas, velocidad	Peso, dimensiones	Referencia
AS 50 EWeedHex	50 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1,2 - 2,5 km/h Tracción trasera	ap. 69 kg (w/o baterías) L 192 cm, B 61 cm, H 99cm	G07300113 sin batería y cargador

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Max. Potencia	Tracción de las ruedas, velocidad	Peso, dimensiones	Referencia
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-stroke, 850 PXi, 190 ccm	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variable Variomatic, 1,6 - 2,5 km/h Tracción trasera	68 kg L 192 cm, W 61 cm, H 99 cm	G07300104



SISTEMA DE CEPILLO

El sistema de cepillo oscilante patentado se ajusta a la superficie. La fuerza centrífuga regula la presión del cepillo.



DOBLE PROTECCIÓN

Doble protector que protege frente a los impactos de piedras y objetos.



CONDUCCIÓN

Tracción trasera con velocidad variable (Variomatic). Rueda delantera giratoria para facilitar el manejo de los obstáculos.



BOLSA DE RECOGIDA

Las malas hierbas, el crecimiento silvestre y las piedras pequeñas son atrapadas inmediatamente por la bolsa. No es necesario un barrido posterior.



APLICACIÓN 1: LIMPIEZA DE BORDILLO

Limpieza perfecta de los bordillos y superficies contrapared.



APLICACIÓN 2: PAVIMENTO

Perfecto para la limpieza de todo tipo de pavimentos nivelados.



APLICACIÓN 3: PAVIMENTOS DE REJILLA DE CÉSPED

Elimina las malas hierbas sin quitar la tierra interior del pavimento de piedras con rejilla..

Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillos

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras de Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



CORTACÉSPED MULCHING

AS ACCESORIOS	AS 420 EProClip	AS 470 EProClip A	AS 510 EProClip A	AS 420 ProClip 4T	AS 470 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T ES A	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T ES A
Contador de horas de funcionamiento				G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Protección frontal y lateral			G51080002			G51080002	G51080002	G51080002	G51080002
Depósito de combustible de 5 litros						G51080001	in series	G51080001	in series
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“, para mezcla 1:100 (recomendada para todos los motores de 2 tiemposAS)							10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Litro G00041042		10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Litro G00041042
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003						
Cargador rápido EGO CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299004 G01299011						
Nuevo Estuche de carga multipuerto CHU6000 para 6 baterías	G01299009	G01299009	G01299009						
Soporte base para EGO batería de mochila			G01299005						
Soporte base para EGO batería de mochila			G51099001						



CORTACÉSPED PROFESIONAL

AS ACCESORIOS	AS 531 EProCut B 3IN1	AS 531 4T MK 3IN1	AS 531 4T MK B 3IN1	AS 531 2T ES MK B 3IN1	AS 53 2T ES 4WD	AS 53 2T ES 4WD RB
Ruedas gemelas (Ajuste para un eje)					G06321009	G06321009
Bolsa colectora para descarga lateral					G04324000	G04324000
Contador de horas de funcionamiento (order by spare parts)		G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Freno del eje trasero (con cerradura)					G04334001	de serie
Juego de guardamanos (plástico)					G06380070	G06380070
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Mulching kit (max. altura hierba 20 cm)	de serie	de serie	de serie	de serie	G04323005	G04323005
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“ para mezcla 1:100 (recomendada para todos los motores de 2 tiemposAS)				10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Litro G00041042	10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Litro G00041042	10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Litro G00041042
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003					
Cargador rápido EGO CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299004 G01299011					
Nuevo Estuche de carga multipuerto CHU6000 para 6 baterías	G01299009					
Soporte base para EGO batería de mochila	G01299005					
Soporte base para EGO batería de mochila	G53199001					



ALLMÄHER®

AS ACCESORIOS	AS 21 EAllmäher	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Comfort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES	AS 28 2T ES (End of series 2023)
Ruedas gemelas	No recomendado	No recomendado	No recomendado	G06321009	G06321009	
Ruedas sin cámara	No recomendado	No recomendado	No recomendado	G06321029	G06321029	
Ruedas sin cámara						Right: G06921018 Left: G06921017
Contador de horas de funcionamiento		G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Freno del eje trasero (con cerradura)	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	in series
Hand guard set (plástico)	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Cuchilla especial para áreas de arena	G06023005	G06023005	G06023005	G06023005	G06323003	G06323003
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“ para mezcla 1:100(recomendada para todos los motores de 2 tiemposAS)				10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042
Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“950 ml botella						G00041068 (sufficient for both tyres)
Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“20 litros						G00041069
Bomba para cubo de 20 litrosSellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“						G00041070
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003					
Cargador rápido EGO CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299004 G01299011					
Multi-Port maletín de carga CHU6000 para seis baterías	G01299009					
Soporte base para EGO batería de mochila	G01299005					
Adaptador para la batería de la mochila EGO del soporte base	G06199001					

Nuevo

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillos

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



ALLMÄHER®

AS ACCESORIOS	AS 62 EAllmäher	AS 63 EAllmäher	AS 62 4T B&S	AS 63 4T B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S
Deflector de ramas						G06726021	G06726021	G06726021
Ruedas gemelas tubular (dos ruedas completas)		G60021011		G60021011 (not recommended)	G60021011	G06521000	G06521000	G06521000 (2 sets obligatory)
Operating hour meter (order by spare parts)			G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Juego de guardamanos (acero)						G06780309	G06780309	G06780309
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Accionamiento eléctrico							G06727305 (from serial nr. 021313050001)	G06727305 (from serial nr. 014613050001)
Llantas de acero con buje (kit)						G06780016	G06780016	
Llantas de acero con buje (kit)						Right: G06921018 Left: G06921017	Right: G06921018 Left: G06921017	
Llantas de acero con buje (kit) (dos ruedas completas)						G06721006	G06721006	de serie
Filtro Snorkel (incluida la carcasa del filtro / motores de fase V)					G60005003 (from serial nr. 034619070001)	G06705002 (from serial nr. 035219010001)		
Mulching kit	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026			
Ahuyentador de insectos (sin adaptador)	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004			
Adaptador para ahuyentador de insectos	G60099005	G60099005	G60099005	G60099005	G60099005			
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“ para mezcla 1:100(recomendada para todos los motores de 2 tiemposAS)					10 x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042		
Sellador de neumáticos „Flat-foot stop“ *950 ml botella		G00041068 (sufficient for both tyres)		G00041068 (sufficient for both tyres)	G00041068 (sufficient for both tyres)	G00041068 (sufficient for both tyres)	G00041068 (sufficient for both tyres)	G00041068 (sufficient for both tyres)
Sellador de neumáticos „Flatfoot stop“ 20 litros		G00041069		G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“		G00041070		G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070
EGO Li-Ion batería BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003						
Cargador rápido EGO CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299004 G01299011	G01299002 G01299004 G01299011						
Nuevo 20 liter bucket pump Tyre sealant „Plattfuss-Stop“. CHU6000 para seis baterías	G01299009	G01299009						
Soporte base para EGO batería de mochila	G01299005	G01299005						
Adaptador para soporte base Batería para mochila EGO	G60099001	G60099001						



DESBROZADORA MARTILLOS

CORTACÉSPED ROTATIVOS

DESHERBADORA

AS ACCESORIOS	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 585 KM AS 700 KM	AS 60 EWeedHex	AS 50 EWeedHex	AS 30 EWeedHex	AS 50 WeedHex	AS 30 WeedHex 140/160
Ruedas gemelas	G06521000 (supera el ancho de corte)	de series						
Neumáticos de baja presión	G06721006 (sustituye a los neumáticos originales)							
Rueda sin cámara	Drch: G06921018 Lzq: G06921017	Drch: G06921018 Lzq: G06921017						
Contador de horas de funcionamiento	de serie	de serie	G06927019				G06927019	G06927019
Juego de guardamanos (acero)	G06780309	G06780309						
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027					
Ruedas de acero con buje	G06780016 (supera el ancho de corte)	G06780016 (sustituye las ruedas exteriores)						
Rueda estabilizadora						G07399001 AS 30 E-Weed-Hex from s-nr. 033219030001		G07399001 AS 30 140 from s-nr. 028719080001 AS 30 160 from s-nr. 02991904001
Ajustable paño protector Nuevo				G07399003				
Ahuyentador de insectos (sin adaptador)	G60099004	G60099004						
Adaptador para ahuyentador de insectos	G60099005	G60099005						
Portacepillos Ø 42 cm (sin cepillos trenzadores)						G07381001		G07381001
Cepillo de nylon				10 piezas, largo G07399002	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 f100 piezas G07380014	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014
Cepillo de nylon Ø 35 cm						G07323029		G07323029
Cepillo de nylon Ø 35 cm para superficies sensibles						G07352038		G07352038
Sellador de neumáticos „Flatfoot Stop“* 950 ml botella	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)				
Sellador de neumáticos „Flatfoot stop“ 20 litros	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069				
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070				
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah			G01299006 G01299001	G01299006 G01299001	G01299006 G01299001	G01299006 G01299001		
Estuche de carga multipuerto CHU6000 para seis baterías			G01299009	G01299009	G01299009	G01299009		
Cargador rápido EGO CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries			G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011		

Cortacésped
MulchingCortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
MartillosDesbrozadoras
RotativasDesbrozadoras de
AsientoDesbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



DESBROZADORA DE ASIENTO

AS ACCESORIOS	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider	AS 915 Sherpa 2WD	AS 920 Sherpa 2WD
Protección lateral Barra de corte ESM				
Trailer sin enganche, peso bruto 100 kg	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003
Enganche del remolque	G06800004	G06800004	G06900002	G06900002
Cuchilla de nieve sin adaptadores	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006
Adaptador y elementos de accionamiento para cuchilla quitanieves	G06837017	G06837017	G06937014	G06937014
Cadenas de nieve posteriores	G06837015	G06837015	G06937003	G06937003
Kit de suspensión para asiento	G06800103 (de serie-no. 0301 17 10 0001)	G06800103 (de serie-no. 0300 17 10 0001)	G06900204	de serie
Dispositivo ahuyentador de insectos (sin adaptador)			G60099004	G60099004
Adaptador para dispositivo ahuyentador de insectos			G06999005	G06999005
Kit de ruedas gemelas				
Contador de horas de funcionamiento	G06927019	G06927019	G06927019	de serie
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Pomo del volante Lea las instrucciones de seguridad, no recomendado en terrenos irregulares.	G06980011 (de serie-no. 0301 17 10 0001)	G06980011 (de serie-no. 0300 17 10 0001)	G06980011	G06980011
Mulching kit (altura máxima del césped 50 cm)			G06926034	G06926034
Separador de cuchillas sustituye a la cuchilla superior			G06950065	G06950065
Faros LED 2 piezas, con soporte, interruptor y cable				G06999002
Sellador de neumáticos „Flat-foot stop“* 950 ml botella	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros o 1 trasero)	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros o 1 trasero)	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros o 1 trasero)	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros o 1 trasero)
Sellador de neumáticos „Flatfoot stop“ 20 litros	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070

**DESBROZADORA DE ASIENTO****DESBROZADORA RADIOCONTROL**

AS ACCESORIOS	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 1040 YAK 4WD	AS 1040 YAK 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	AS 1000 OVIS RC
Trailer sin enganche, peso bruto de carga 100 kg	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	
Enganche de trailer	G06900002	G06900002	G90400102	G90400102	G06900002	
Contador de horas de funcionamiento	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie
Cuchilla de nieve sin adaptadores	G06837006	G06837006	G06837006		G06837006	
Adaptador y elementos de accionamiento para cuchilla quitanieves	G06937014	G06937014	G90499002		G06937014	
Cadenas de nieve delanteras	G06937005					
Cadenas de nieve traseras	G06937003					
Kit de suspensión	in series	de serie	de serie	de serie	de serie	
Kit de ruedas de serie AS 940 4WD (Ajustar delante/detrás)		G06999001			G06999001	
Kit de ruedas XL (Set delante/detrás)	G06921014	de serie	G90499005		de serie	
Rueda delantera sin cámara		Drch: G06921018 Izq: G06921017		de serie	de serie	
Kit de protección antihierba eje delantero	G06999004	G06999003	de serie	G06999003	G06999003	
Ahuyentador de insectos (sin adaptador)	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004
Adaptador para ahuyentador de insectos	G06999005	G06999005	G06999005	G06999005	G06999005	G90599001
Mulching kit (altura máxima del césped 50 cm)	G06926034	G06926034			G06926034	
Kit martillo mayal			G90499004	G90499004		G90499004
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	de serie	G06950027
Pomo del volante Lea las instrucciones de seguridad, no recomendado en terrenos irregulares.	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	
Separador de cuchillas sustituye a la cuchilla superior	G06950065	G06950065			G06950065	
Faros LED 2 piezas, con soporte, interruptor y cable	G06999002	G06999002			no recomendado	Faros
Kit de caja de transporte			G90499003	G90499003		
Sellador de neumáticos „Flatfoot-Stop „*. 950 ml botella	G00041068 filled by series	G00041068 filled by series	G00041068 filled by series	G00041068 filled by series	G00041068 filled by series	
Sellador de neumáticos Flatfoot-Stop*.	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Flattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	

Cortacésped
MulchingCortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
MartillosDesbrozadoras
RotativasDesbrozadoras de
AsientoDesbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



RUEDAS GEMELAS

Disponible para AS 21, AS 26, AS 53, para mejorar la tracción. (kit completo).



AYUDA AL ASCENSO

Para AS 21 2T ES y AS 26 2T ES. Mejora la tracción incluso durante el trabajo transversal a la pendiente. (kit completo).



RUEDAS GEMELAS

Ideal para AS 63 2T ES cuando se utiliza en pendientes. (kit completo).



RUEDAS DE BAJA PRESIÓN

Mejor tracción en terrenos sueltos. Mayor superficie de contacto que preserva el suelo. Para AS 65 y 701 SM..



RUEDAS GEMELAS

Un par de ruedas tubulares (1x2) con buje fijo para montaje adicional en AS 65, AS 600 MultiPro, AS 701 SM.



KIT DE RUEDAS XL SHERPA

Para AS 940 Sherpa 4WD. Kit de ruedas con extensión de carril para 30 mm más de distancia al suelo. Tamaño delantero: 4.80/4.00-8 trasero: 20x10.00-8 (no para AS 915 y AS 920 Sherpa, sin sellador de neumáticos).



KIT DE RUEDAS ESTÁNDAR

Para AS Sherpa 4WD XL y RC. Rueda de ATV sin cámara, baja presión. Perfecto para el uso de sellador de neumáticos "Plattfuss-Stop". Tamaño delantero: 15x5.00-6 trasero: 18x9.50-8.



KIT DE RUEDAS XL YAK

Para AS 1040 YAK 4WD. Kit de ruedas para 30 mm más de distancia al suelo. Tamaño delantero: 4.80/4.00-8 trasero: 20x10.00-8. Perfil ATV. (sin sellador de neumáticos).



RUEDA SIN CÁMARA

Para una alta seguridad contra pinchazos en el uso adicional de sellador de neumáticos "Plattfuss-Stop". Para AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL y AS 940 Sherpa 4WD RC.



PROTECTOR CONTRA LA HIERBA

Evita que la hierba larga y fina se enrede entre la rueda y el eje delantero. Para AS 940 Sherpa 4WD/XL/RC y YAK XL.



RUEDAS DE ACERO

Mejora la tracción incluso en trabajos transversales a la pendiente. Rueda de acero para AS 65, AS 701 y AS 901. Sustituye a las ruedas exteriores en AS 901 SM.



CADENAS DE NIEVE

Cadenas de nieve para el eje trasero de la AS 799/800/900 y todas las Sherpas excepto XL y RC.



RUEDA ESTABILIZADORA

Rueda guía bloqueable para todas las AS 30 WeedHex. Reduce las fuerzas laterales y permite una presión de contacto más constante.



CUCHILLA DE NIEVE

Para todos los cortacéspedes AS-Motor excepto AS 1040 YAK XL. Ajustable en ambos lados. Anchura: 1.107 mm. Altura: 348 mm.



TRAILER

Dimensiones exteriores L/A/H en cm: 154/85/50. Suelo de carga L/A/A en cm: 107/60/27. Peso: 31 kg. Peso total: 100 kg. Trampilla trasera desmontable.



ENGANCHE REMOLQUE AS SHERPA / AS YAK

Para conectar el remolque AS con todos los Sherpa y YAK. Carga de tracción máx: 100 kg, carga de apoyo máx: 25 kg.



ENGANCHE DE REMOLQUE AS 799 / AS 800

Para conectar el remolque AS con el AS 799 Rider o el AS 800 Freerider. Carga de tracción máx: 100 kg, carga de apoyo máx: 25 kg.



ENGANCHE REMOLQUE AS 900

Para conectar el remolque AS con la AS 900 Enduro. Carga de tracción máx: 100 kg, carga de apoyo máx: 25 kg.



DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 5 LITROS

El depósito de combustible de 5 litros disponible para el AS 510 4T aumenta la autonomía.



BOLSA COLECTORA LATERAL

Para AS 53 2T ES 4WD/RB.



DEFLECTOR DE RAMAS

Siega cuidadosa entre árboles y en plantaciones. Disponible para AS 65 y AS 73. Anchura adicional en total: 11 cm.



PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL

Protege las ruedas delanteras y los laterales de la máquina de los impactos. Para todas las AS 510, incluso los modelos 2en1.



POMO DE DIRECCIÓN

Facilita la dirección y las maniobras con una sola mano. Sigue las instrucciones de seguridad.



INCLINÓMETRO

Siempre a la vista. Se fija fácilmente al depósito de combustible de las desbrozadoras de asiento.



CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Opcional para todos los aparatos excepto máquinas eléctricas. Muestra las revoluciones del motor y las horas de funcionamiento.



FILTRO SNORKEL

For AS 63 Para AS 63 2T ES y AS 65 2T ES cuando se utilizan las máquinas en terrenos polvorientos. Incl. carcasa del filtro en motores de fase V. Tenga en cuenta las indicaciones del número de serie..



PROTECTOR DE MANO

Protección eficaz contra espinas y zarcillos. Para AS 53, AS 21, AS 26 y AS 28.



JUEGO DE GUARDAMANOS, ACERO

Para AS 65, AS 73, AS 701, AS 901.



FRENO DE RUEDA TRASERA

Freno de estacionamiento y de seguridad, para AS 21, AS 26 y AS 53 2T ES 4WD..



MULCHING KIT AS SHERPA

Mejora el patrón de corte y garantiza una colocación más uniforme de la hierba a alturas de hierba de hasta máx. 40 cm. Adecuado para todos los cortacéspedes AS Sherpa.



KIT MULCHING AS 62 & AS 63

Para el cierre de la descarga trasera y un buen resultado de mulching. Mejora el patrón de corte para alturas de hierba de hasta máx. 30 cm.



CUCHILLA DE ARENA

Hoja especial de acero endurecido. Desgaste reducido en terrenos arenosos. Adecuado para AS 21 2T, AS 26, AS 28.




ESPACIADOR DE CUCHILLAS

Distanciador para sustituir la cuchilla superior de trituración en todas las Sherpas. Ventajoso en vegetación fibrosa o para una mayor velocidad de corte en vegetación densa.




KIT MARTILLO MAYAL

Para AS YAK y OVIS (no para AS 901).




KIT SUSPENSIÓN ASIENTO AS 915 SHERPA 2WD

Ajustable de 60 -120 kg. Kit de reequipamiento para AS 915 Sherpa 2WD.



KIT SUSPENSIÓN ASIENTO AS 799, 800, 900

Ajustable de 60 -120 kg. Para AS 799 y AS 800 y 900.



NUEVO

CEPILLO TRENZADO ACERO, LARGO

Para AS 60 EWeedHex, 8 cepillos individuales en juego.

NUEVO



PAÑO PROTECTOR AJUSTABLE

Para AS 60 EWeedHex, ajustable lateralmente y en altura, brazo giratorio 180°.



CEPILLO TRENZADO, ACERO

Para AS 50 WeedHex y AS 30 junto con el portaescobillas. AS 50: 2 piezas por máquina, AS 30: 3, 4 ó 6 piezas por máquina.



PORTACEPILLOS

Para AS 30 WeedHex, permite el uso de 3, 4 ó 6 cepillos trenzados. Anchura de trabajo 42 cm. Sencillo sistema de cambio rápido. Fuerza de corte: alta.



CEPILLO DE CHAPA, ACERO

Cepillo para AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Fuerza de cepillado: muy alta.



CEPILLO PARA PLATOS, NYLON

Para AS 30 WeedHex, diseñado para su uso en superficies sensibles. Ø 35 cm. Fuerza de cepillado: suave.



SELLADOR DE NEUMÁTICOS "PLATTFUSS-STOP" 950 ML

Sella rápidamente los pinchazos en todos los neumáticos y detiene la pérdida progresiva de presión. Reduce el tiempo de inactividad por pinchazos.



For filling quantities see:
[https://www.as-motor.com/
product/liquide-tyre-sealant-plattfuss-stop/](https://www.as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant-plattfuss-stop/)

SELLADOR DE NEUMÁTICOS "PLATTFUSS-STOP" 20L

Sella rápidamente los pinchazos en todos los neumáticos y detiene la pérdida progresiva de presión. Reduce el tiempo de inactividad por pinchazos.



BOMBA PARA SELLADOR DE NEUMÁTICOS "PLATTFUSS-STOP" 20L

Bomba dosificadora de alta calidad para cubo de sellador de neumáticos de 20 litros "Plattfuss-Stop".



COMO ACEITE DE 2 TIEMPOS "TITAN 2T"

Permite una relación de mezcla óptima y respetuosa con el medio ambiente de 1:100. Recomendado para todos los motores AS de 2 tiempos.



DISPOSITIVO ANTIINSECTOS

Ahuyenta insectos y pequeños animales delante de la máquina. Con adaptadores adecuados para AS 62/63, AS 701/901, AS Sherpa y AS YAK. Ajustable y plegable sin herramienta.



KIT DE CAJA DE TRANSPORTE

Caja de transporte compacta para instalar detrás del asiento del conductor, apta para todos los modelos YAK.



ARRANQUE ELÉCTRICO

Para un arranque cómodo. Con llave de contacto. Reequipable para AS 65 4T B&S, AS 73.



FAROS LED

Dos faros LED de 18W de alta potencia, con soporte, interruptor y cable. Para todos los modelos Sherpa excepto AS 915 Sherpa 2WD y AS 940 Sherpa 4WD RC.



BATERÍA EGO LI-ION

Batería Li-Ion 10 Ah/560 Wh compatible con todas las máquinas eléctricas AS-Motor y EGO. Garantía profesional de 2 años. 3,5kg.




EGO LI-ION BATERÍA DE MOCHILA

BAX1500 56V 28 Ah para una gran autonomía. Compatible con los aparatos AS-Motor Electric AS 510, AS 531, AS 21, AS 62 y AS 63 así como aparatos EGO. Garantía profesional de 3 años.



SOPORTE BASE PARA MOCHILA BATERÍA EGO

Para el uso opcional de la batería EGO back-pack en AS 510 E-ProClip A, AS 531 E-ProCut B, AS 21, AS 62 y AS 63 E-Allmäher.



ADAPTADOR PARA BASE CARRIER EGO BACK PACK BATTERIE

Adaptador específico de la máquina para la batería de mochila EGO del soporte base. Además del soporte base.



CARGADOR RÁPIDO EGO

Cargador rápido CH5500E para todas las baterías portátiles EGO. Tiempo de carga: 10 Ah, 560 Wh: 70 min.



NUEVO

CARGADOR RÁPIDO EGO 700 W

Cargador rápido CH7000E para todas las baterías portátiles EGO. 720 W. Tiempo de carga: 10 Ah, 560 Wh: 60 min. 12 Ah, 672 Wh: 74 min.



CARGADOR RÁPIDO EGO

Cargador rápido CHX5500E para batería de mochila EGO. Tiempo de carga 28 Ah, 1568 Wh: 210 min.



ESTUCHE DE CARGA MULTI-PUERTO CHU6000-K0004

Carga simultánea de hasta seis baterías manuales de 10 ó 12 Ah. Tiempo de carga: 3 horas para 6x 10 Ah. Cumple los requisitos de sujeción de la carga durante el transporte. Fuente de alimentación de 1600 W incluida.

AS-MOTOR GARANTÍA

Nuestras máquinas están diseñadas para ser robustas y duraderas, por lo que estamos encantados de ofrecer una garantía del fabricante que se extiende más allá de su garantía estándar.

Si ha adquirido su producto AS-Motor hace menos de 30 días, registre su nueva máquina en:

regístrate en www.as-motor.es

... y benefíciese de una garantía gratuita de 3 años.

La ampliación de la garantía es igualmente válida para usuarios particulares y profesionales. Las baterías y los cargadores

quedan excluidos de la extensión de la garantía.

Se aplican las condiciones de garantía vigentes de AriensCo GmbH, Bühlertann, Alemania.

Hasta 3 años de garantía,
dependiendo del área de uso



AS-MOTOR SOSTENIBILIDAD

En AS-Motor, la sostenibilidad y la conciencia medioambiental son algo más que meros temas marginales que sólo afectan al material de empaque y a las rutas de transporte. En AS-Motor, la verdadera sostenibilidad empieza por lo más esencial: el producto.

Ante todo, esto se pone de manifiesto en la larga vida útil de las máquinas, la elevada retención del valor de los dispositivos usados, el suministro de piezas de repuesto a largo plazo y la red de servicio técnico en todo el país.



Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillos

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

CORTACÉSPEDES TODO TERRENO

FABRICADO EN ALEMANIA

AS MOTOR

AS-Motor España

Noventa y Dos S.A.
Calle Mario Roso de Luna, 29
Pol. Ind. Fin de Semana, Nave 1 (posterior)
28022 Madrid

Teléfono +34 91 640 99 50
soporte@92sa.com
www.92sa.com

Nuevos productos, información detallada, áreas de aplicación, instrucciones de uso, vídeos, búsqueda de distribuidores y mucho más en:

www.as-motor.es

Vea nuestros vídeos en

[youtube.com](https://www.youtube.com)

Su distribuidor profesional de AS-Motor:

Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de equipamiento y de precio. De la información o ilustraciones no se pueden derivar reclamaciones. Con la publicación de este catálogo todos los catálogos anteriores inválidos.